


15/02/23	0	Première édition	J.C.		
Dates	Rev.	Modifications	Etabli	Vérifié	Appr.
<div><div></div><div>TOPAGER 13 RUE GEORGES AURIC 75019 PARIS</div></div>					
<div>OBM CONSTRUCTION 9 rue des Sablons ZI pôle 45 45190 ORMES</div>			<div>Hennin Normier Architectes 1 rue Nicolas Taunay 75014 PARIS</div>		
<div>CONCEPTION REALISATION D'UNE CUISINE CENTRALE ET D'UNE PLATEFORME DE STOCKAGE 56/61 rue Baudricourt 75013 PARIS</div>					
<div>DOE - CARNET DE PLAN et DETAIL PAYSAGE</div>					

Toitures extensive, accès technique : charge d'exploitation 150kg/m²

- Végétalisation extensive (4cm de drainage + 10cm de substrat), **336 m²** ; Charge permanente = 148kg/m²
- Bande stérile en billes d'argile (4cm d'épaisseur) **44m²**
- Cheminement en copeaux de bois (4cm de billes d'argile, 7cm de substrat, 3cm de copeaux) **23m²**
- Equerre aluminium hauteur 14cm **115mL**

Jardin pédagogique


- Dalles sur sur plots, **104m²** posé
Charge permanente = 120kg/m² ; Charge d'exploitation = 400kg/m²

Jardin de pleine terre


- Végétation de pleine terre **92m²**
- Arbres cépée, plantés dans la cour C (voir plan de plantation)
- Point d'eau (hors lot Espace vert)


Toitures agriculture urbaine, accès technique : charge d'exploitation 150kg/m²

- Support de végétalisation semi-intensive (4cm de drainage + 20cm de substrat), **557m²** ; Charge permanente = 339kg/m²
- Bande stérile en billes d'argile (4cm d'épaisseur) **100m²**
- Cheminement en copeaux de bois (4cm de billes d'argile, 17cm de substrat, 3cm de copeaux) **75m²**
- Dalles sur sur plots, **11 m² posé** ; Charge permanente = 120kg/m²
- Equerre aluminium hauteur 24cm **265mL**
- Passe pied en bois

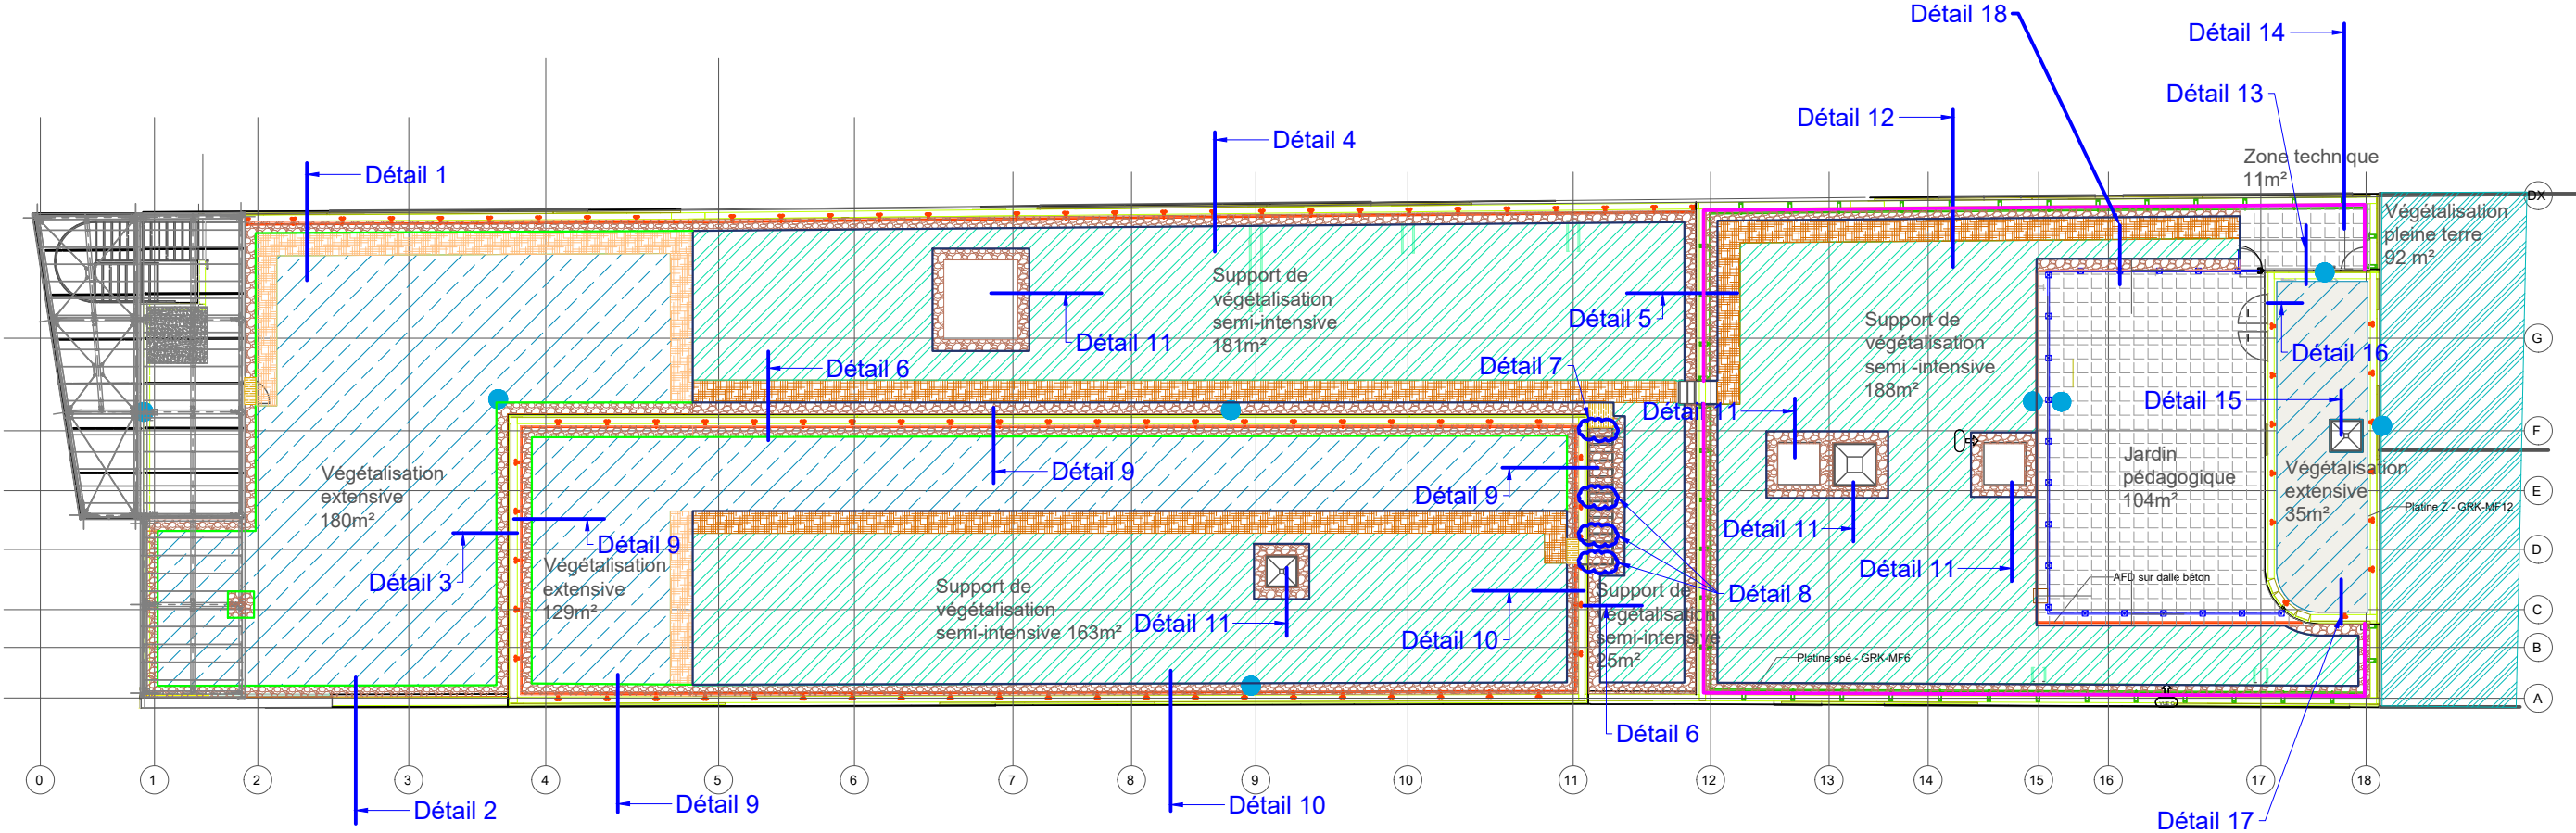


Lot	Phase	Indice	Numéro	Niveau	TT
PAYSAGE	DOE	0	00	Echelle	1/250
				Date	15/02/2023

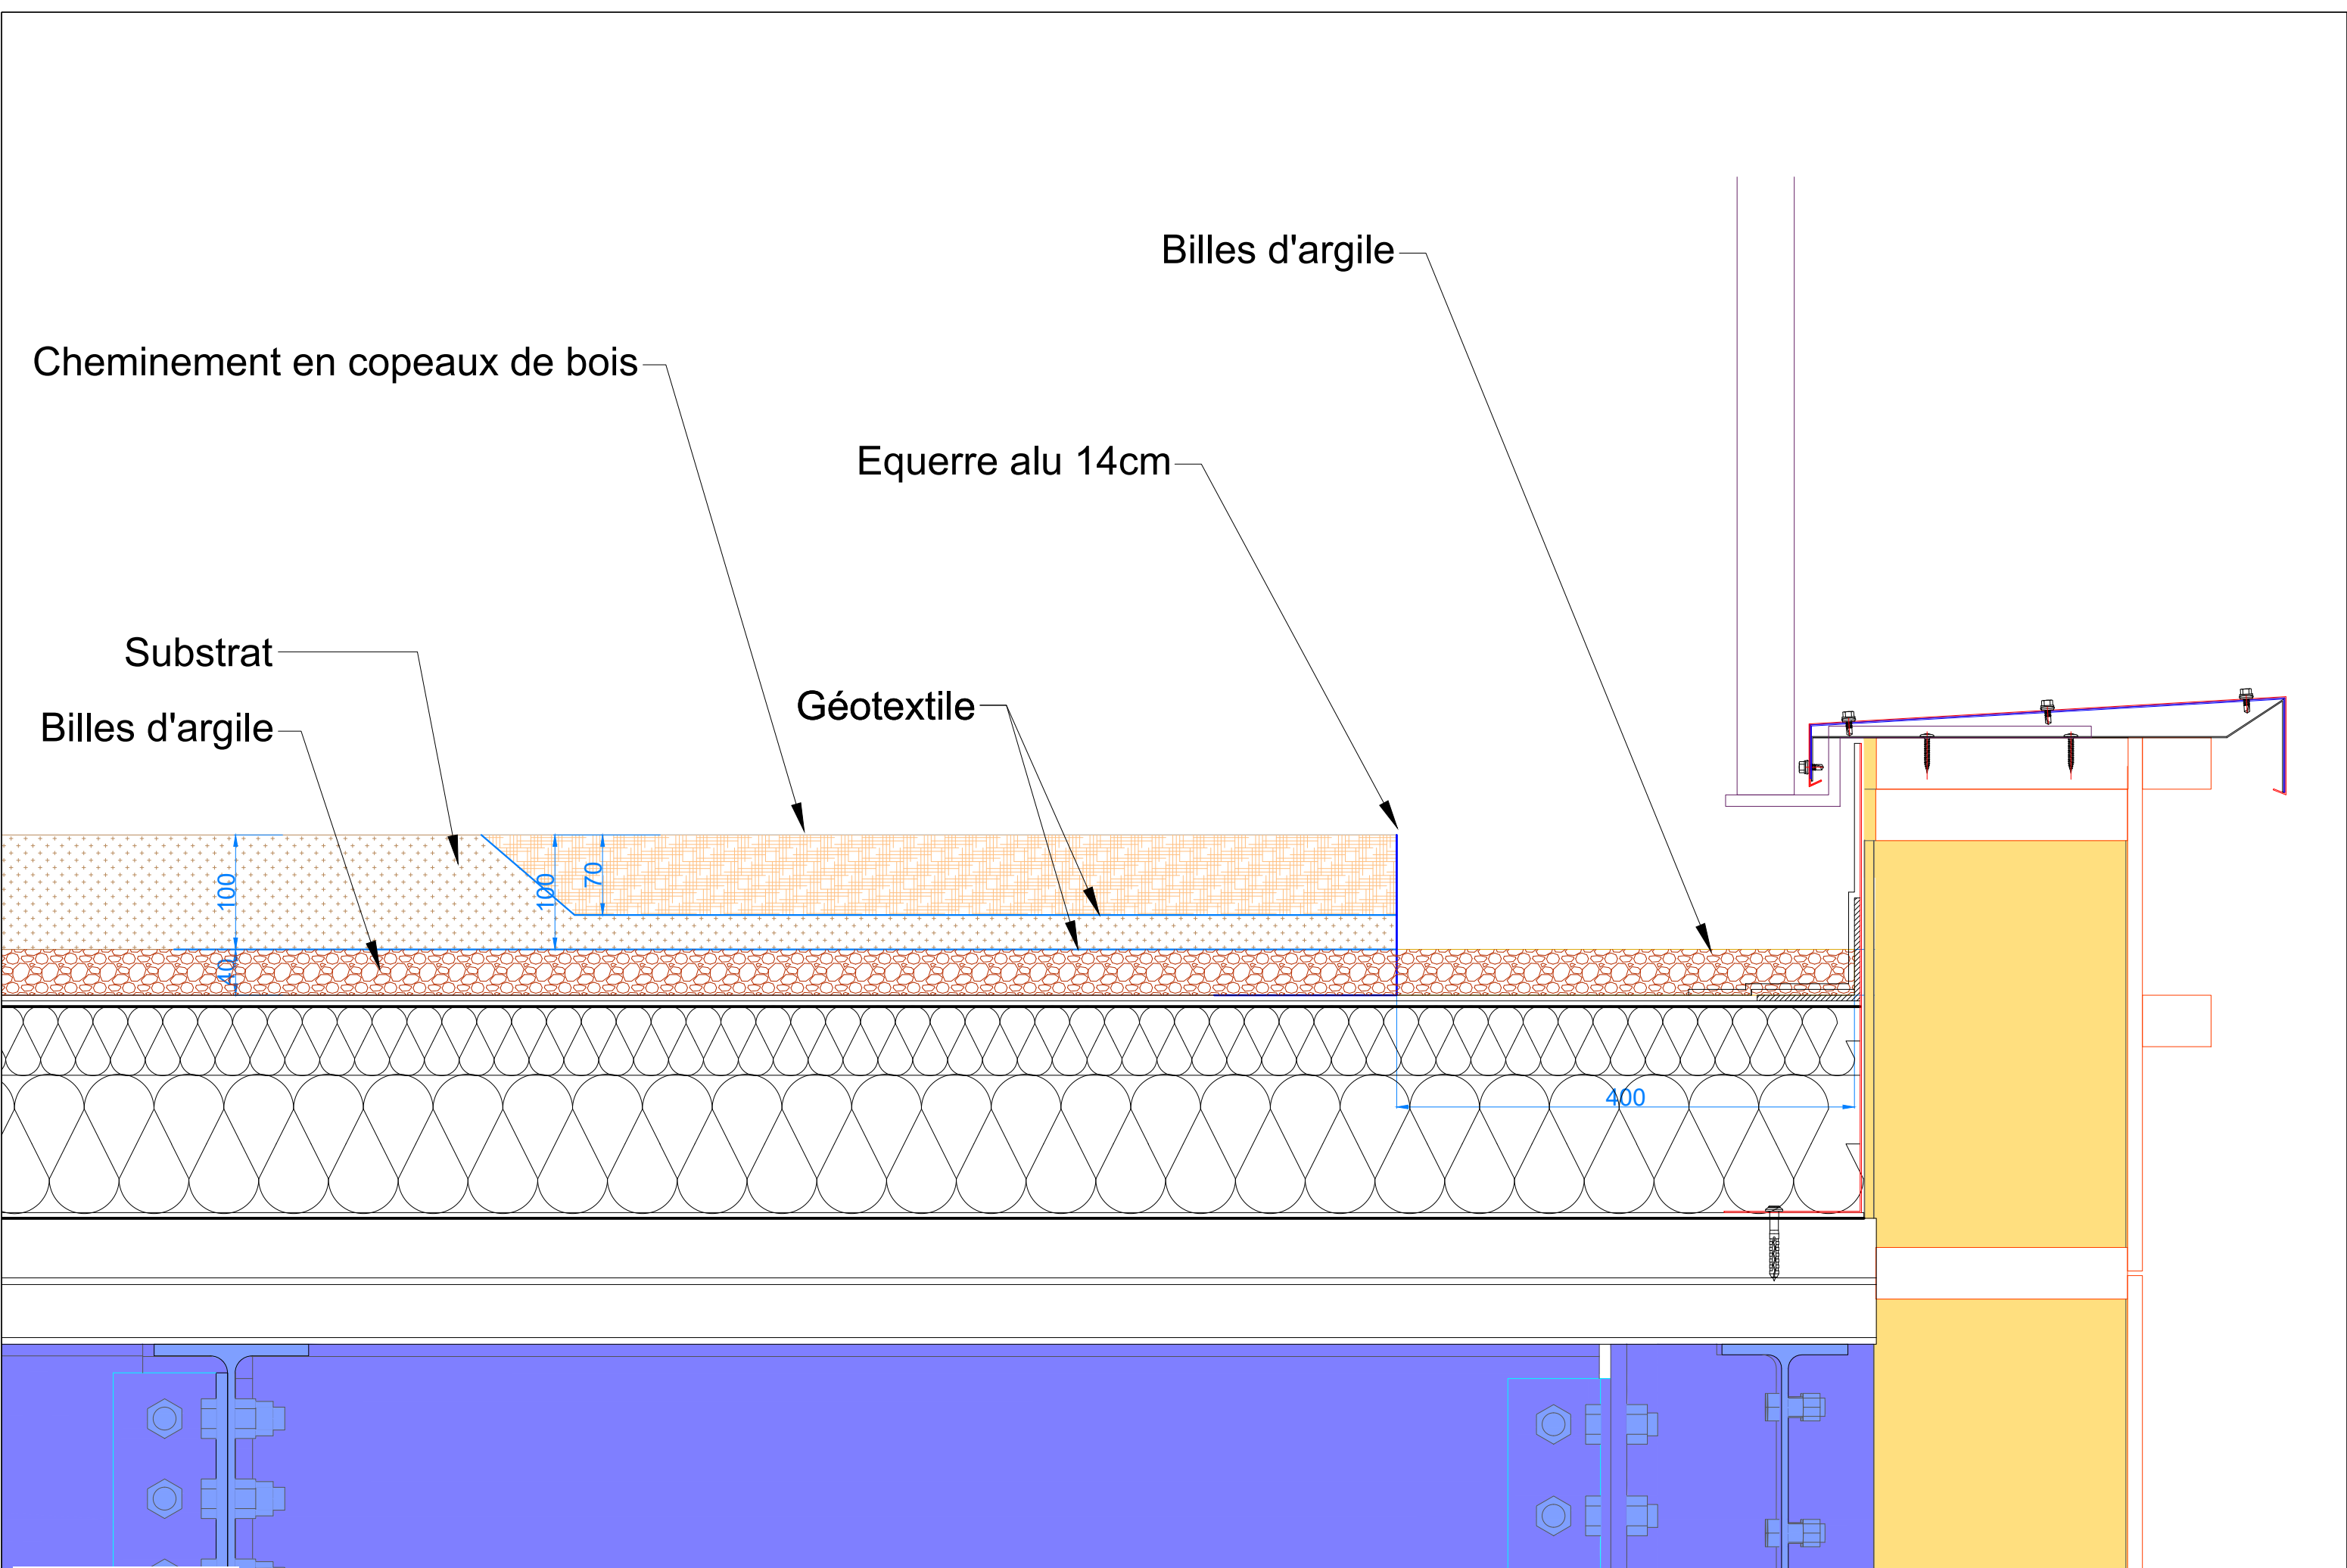


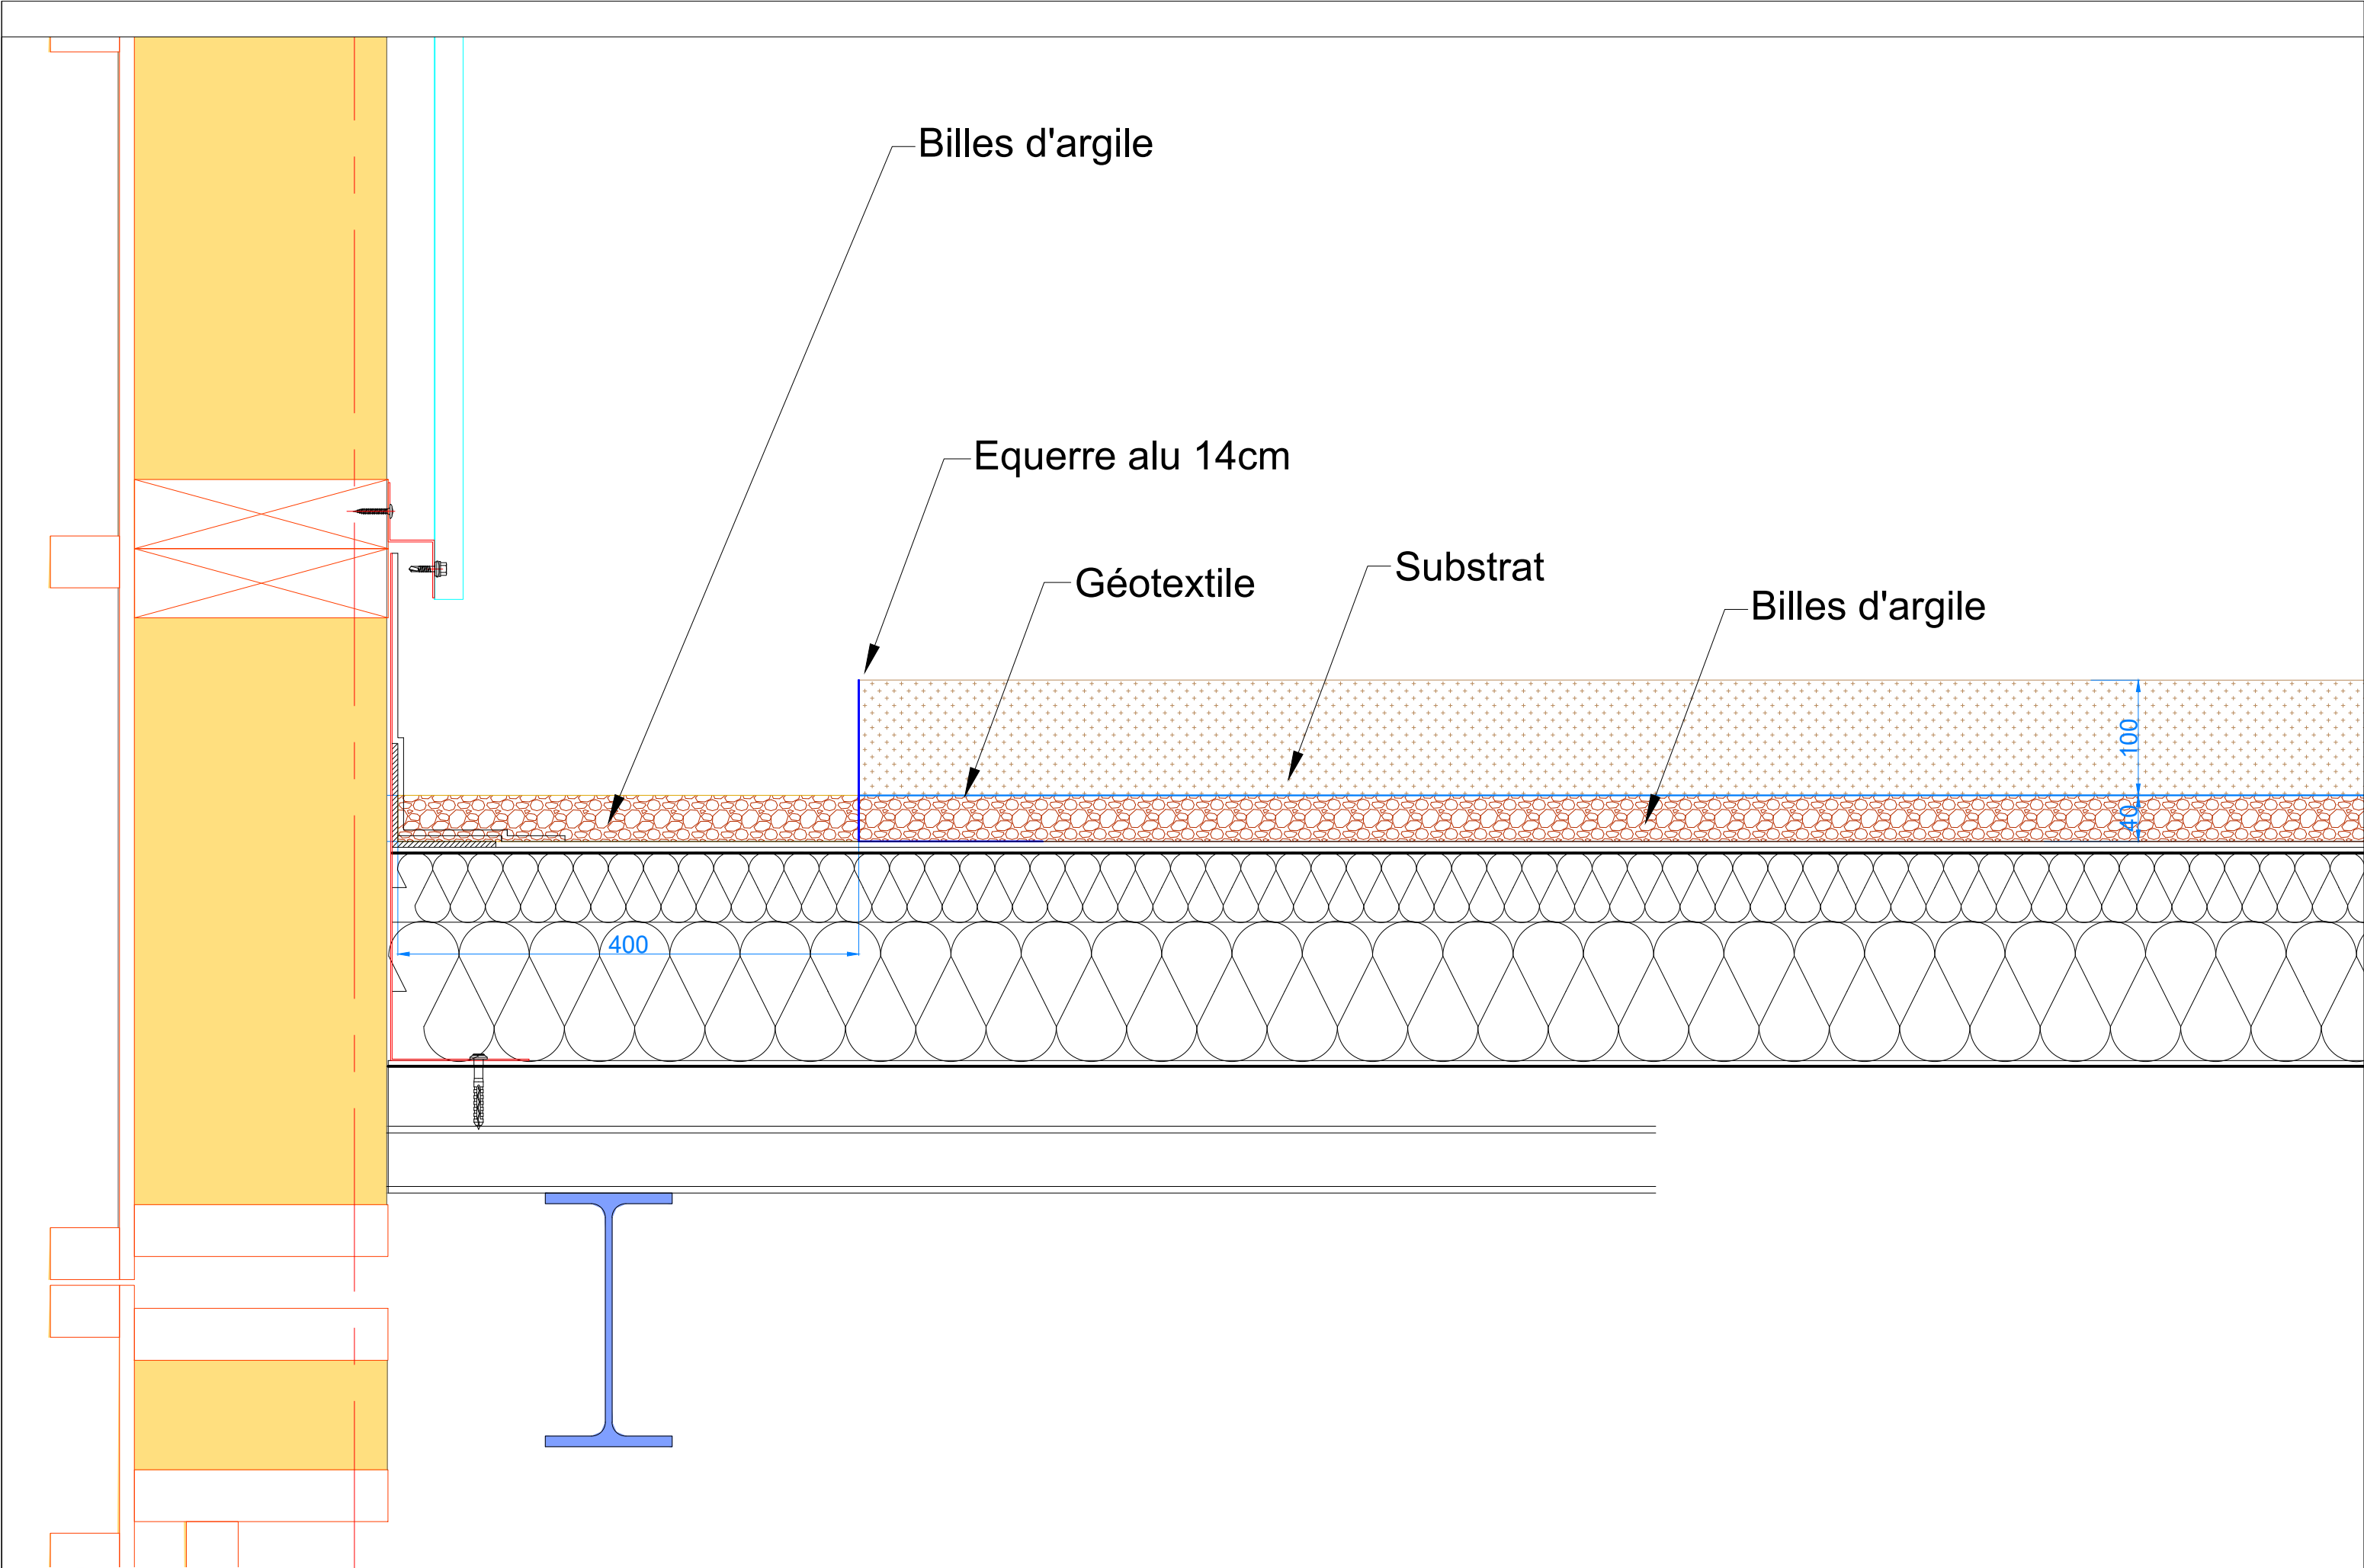






Lot	Phase	Indice	Numéro	Niveau	TT
PAYSAGE	DOE	0	03	Echelle	1/5
				Date	15/02/2023

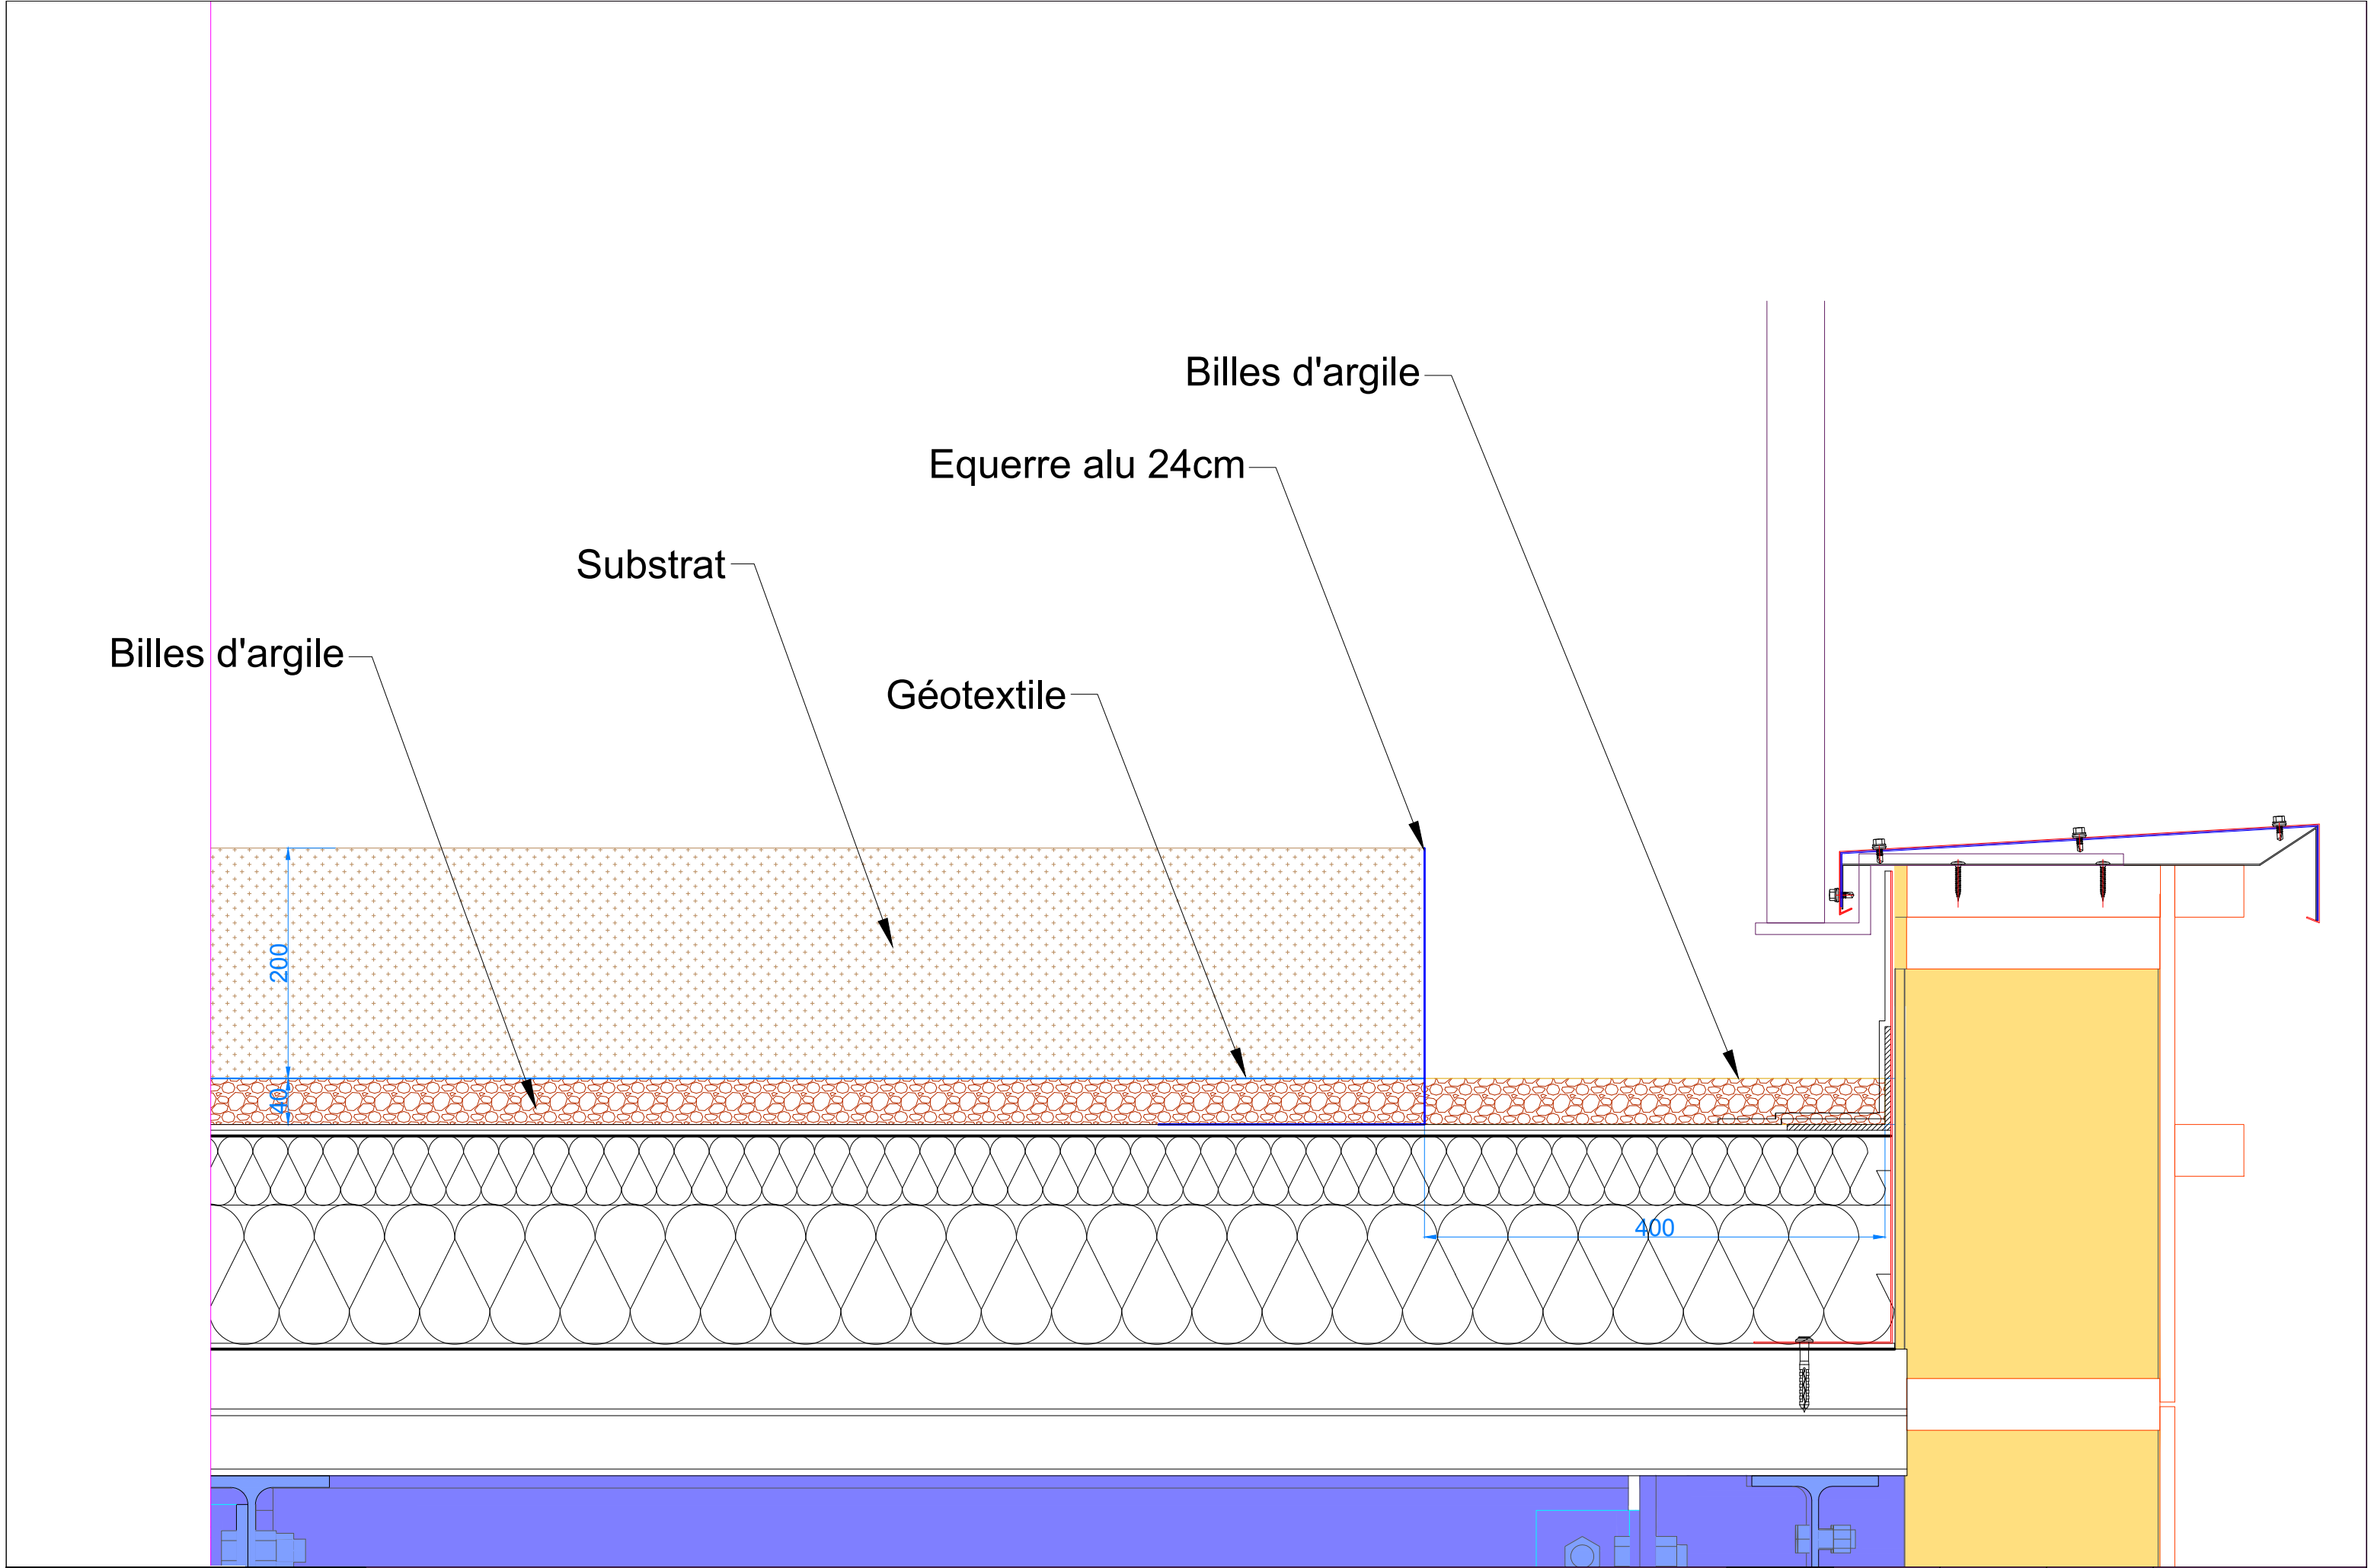


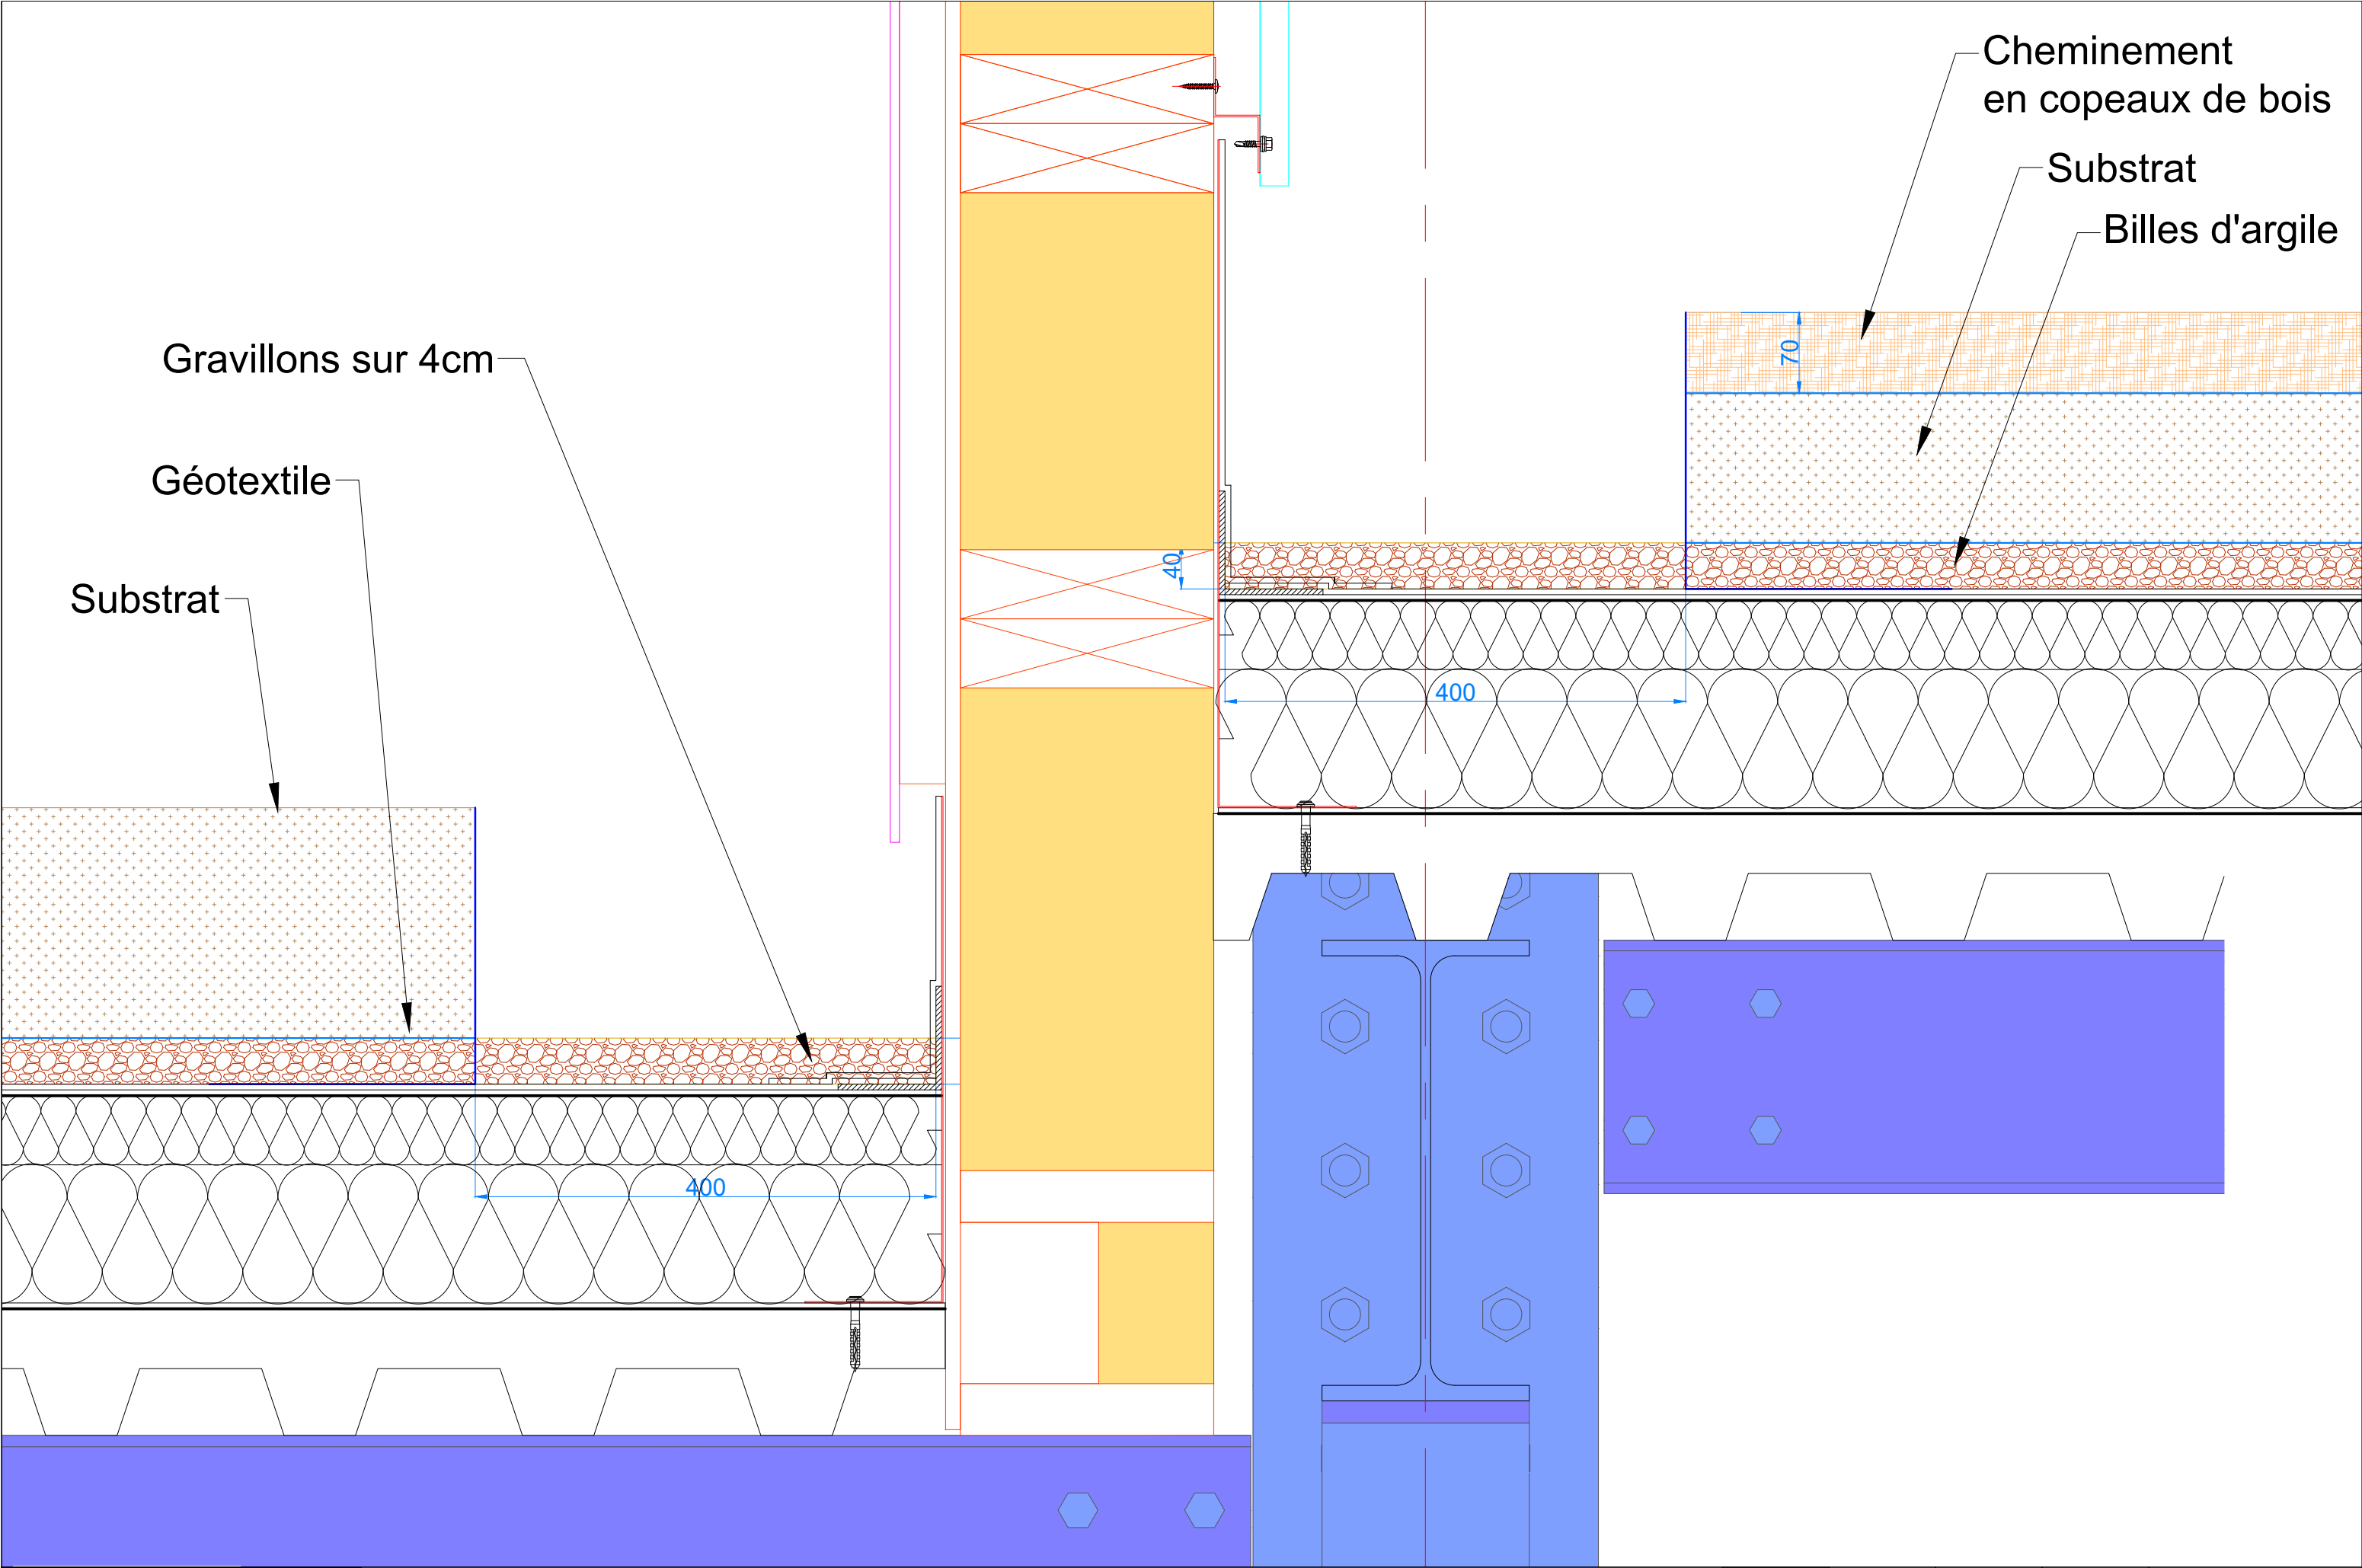

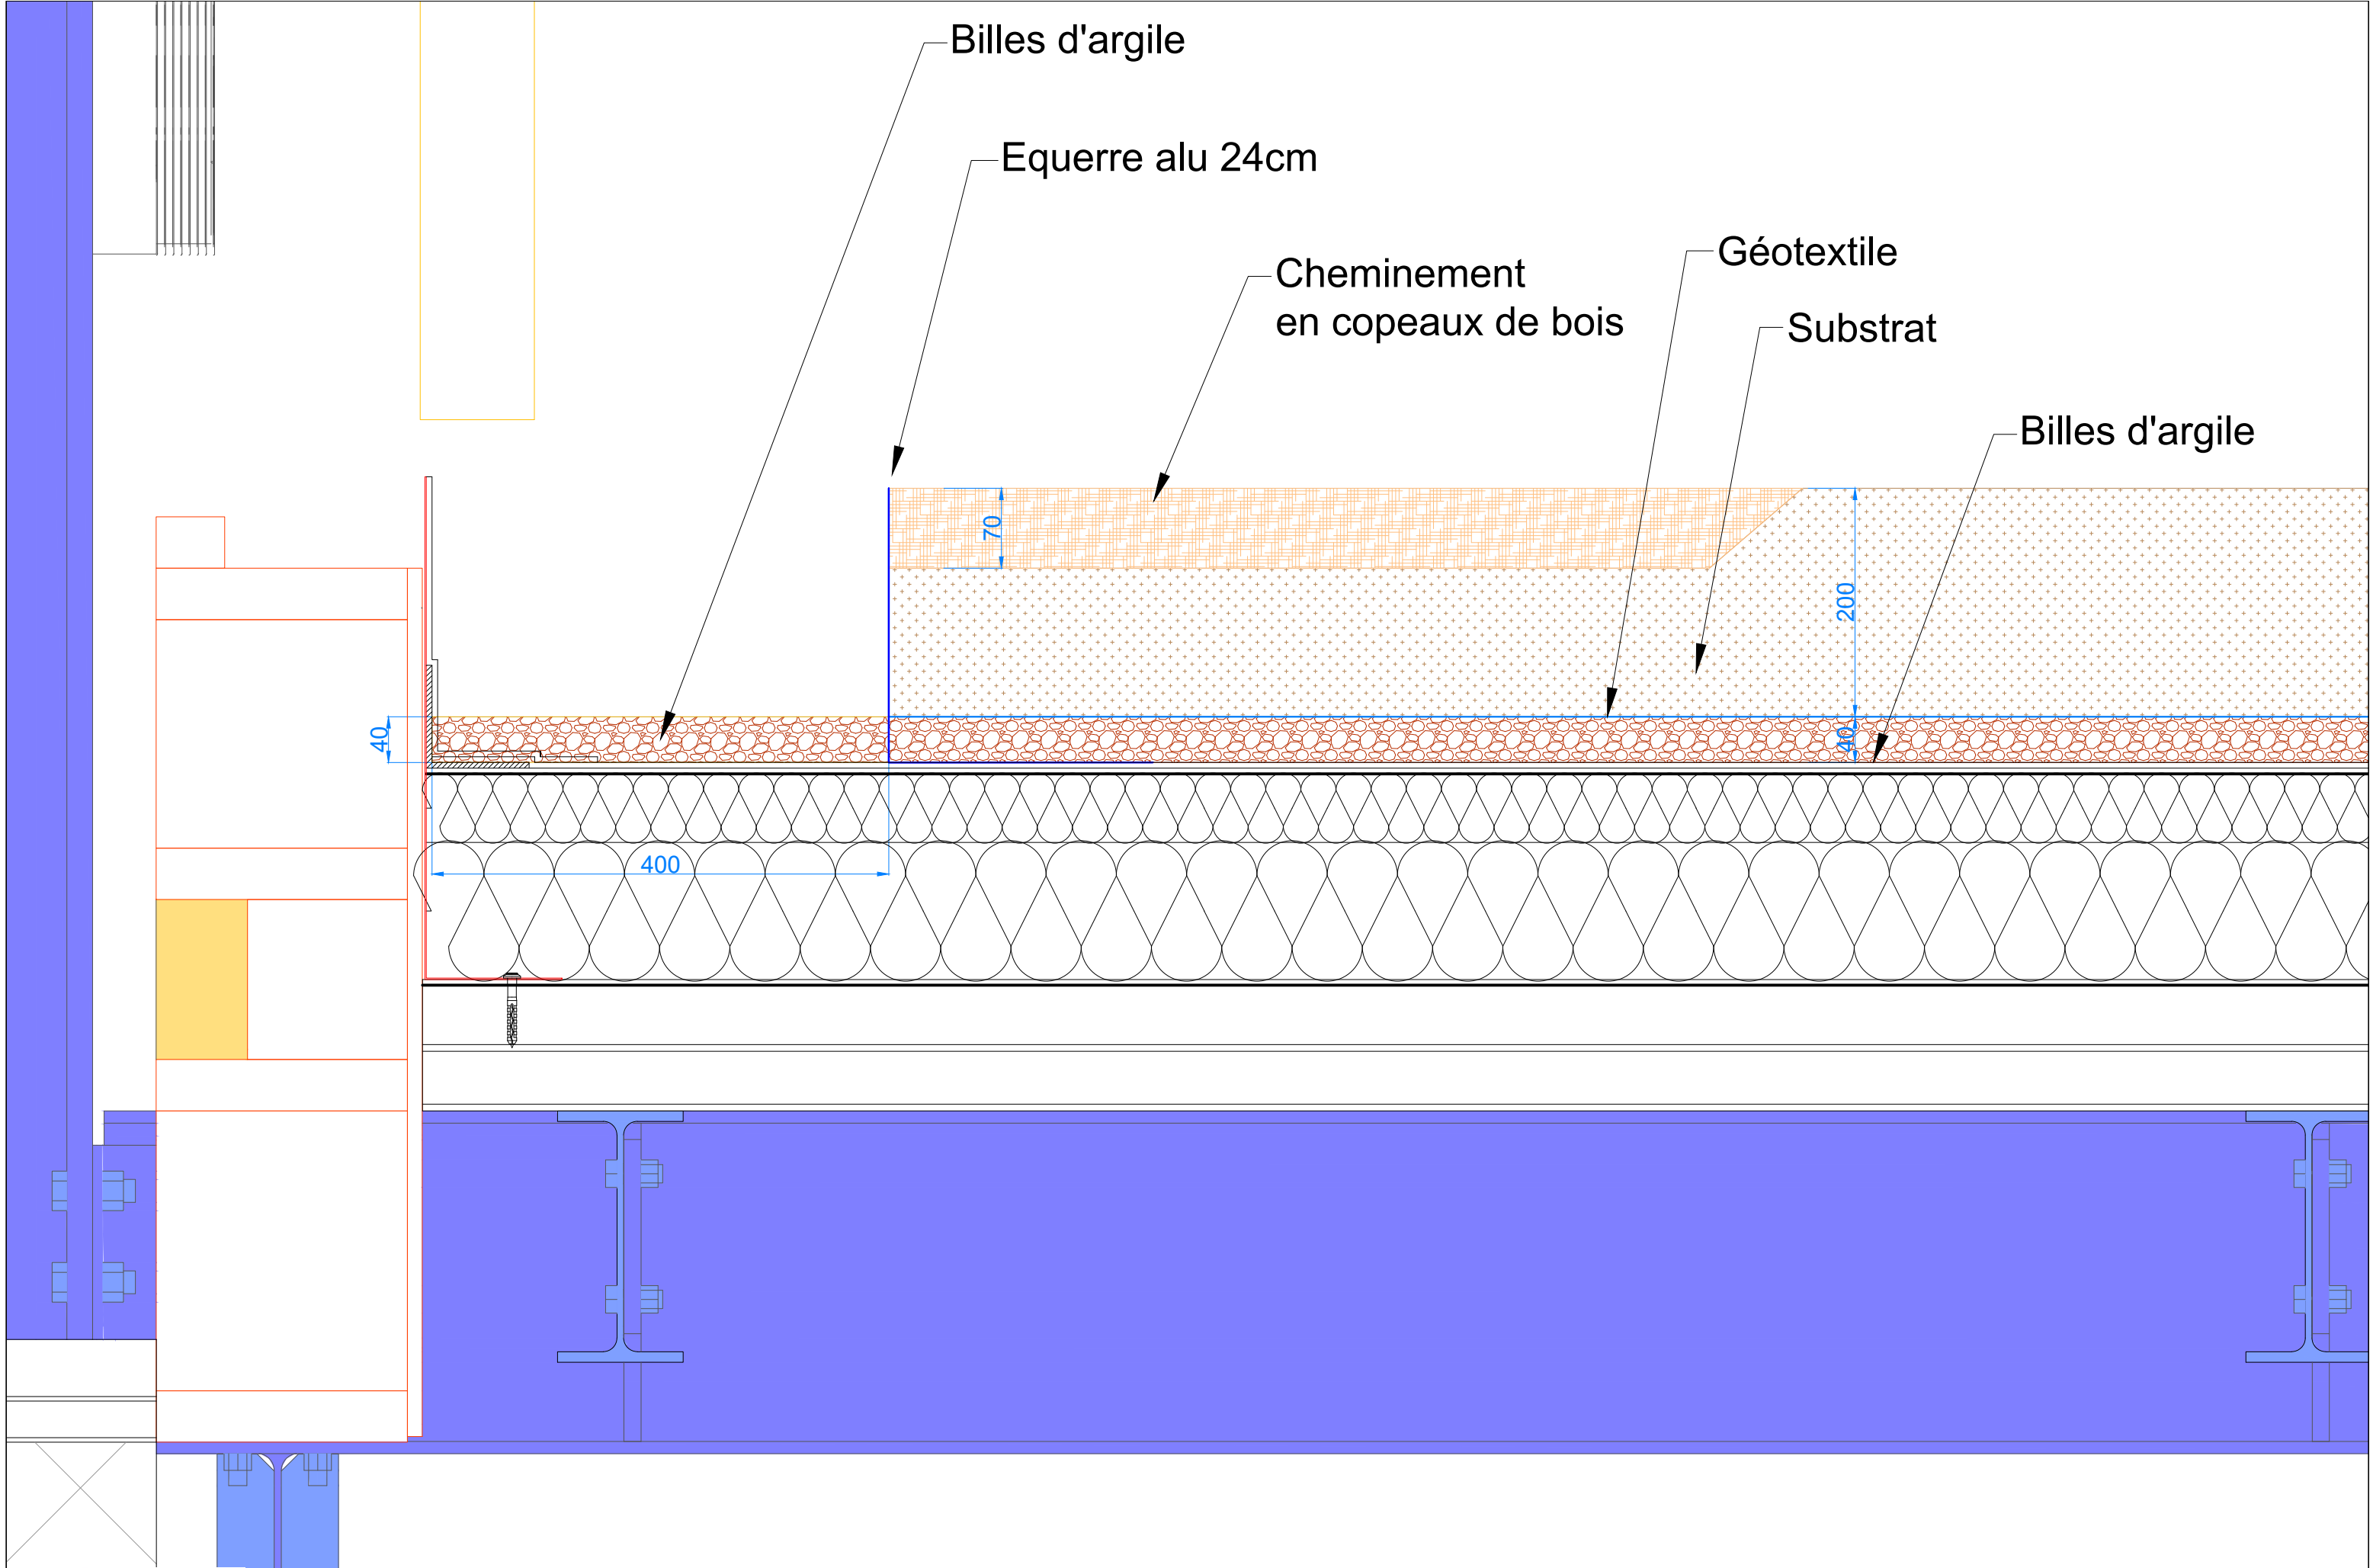

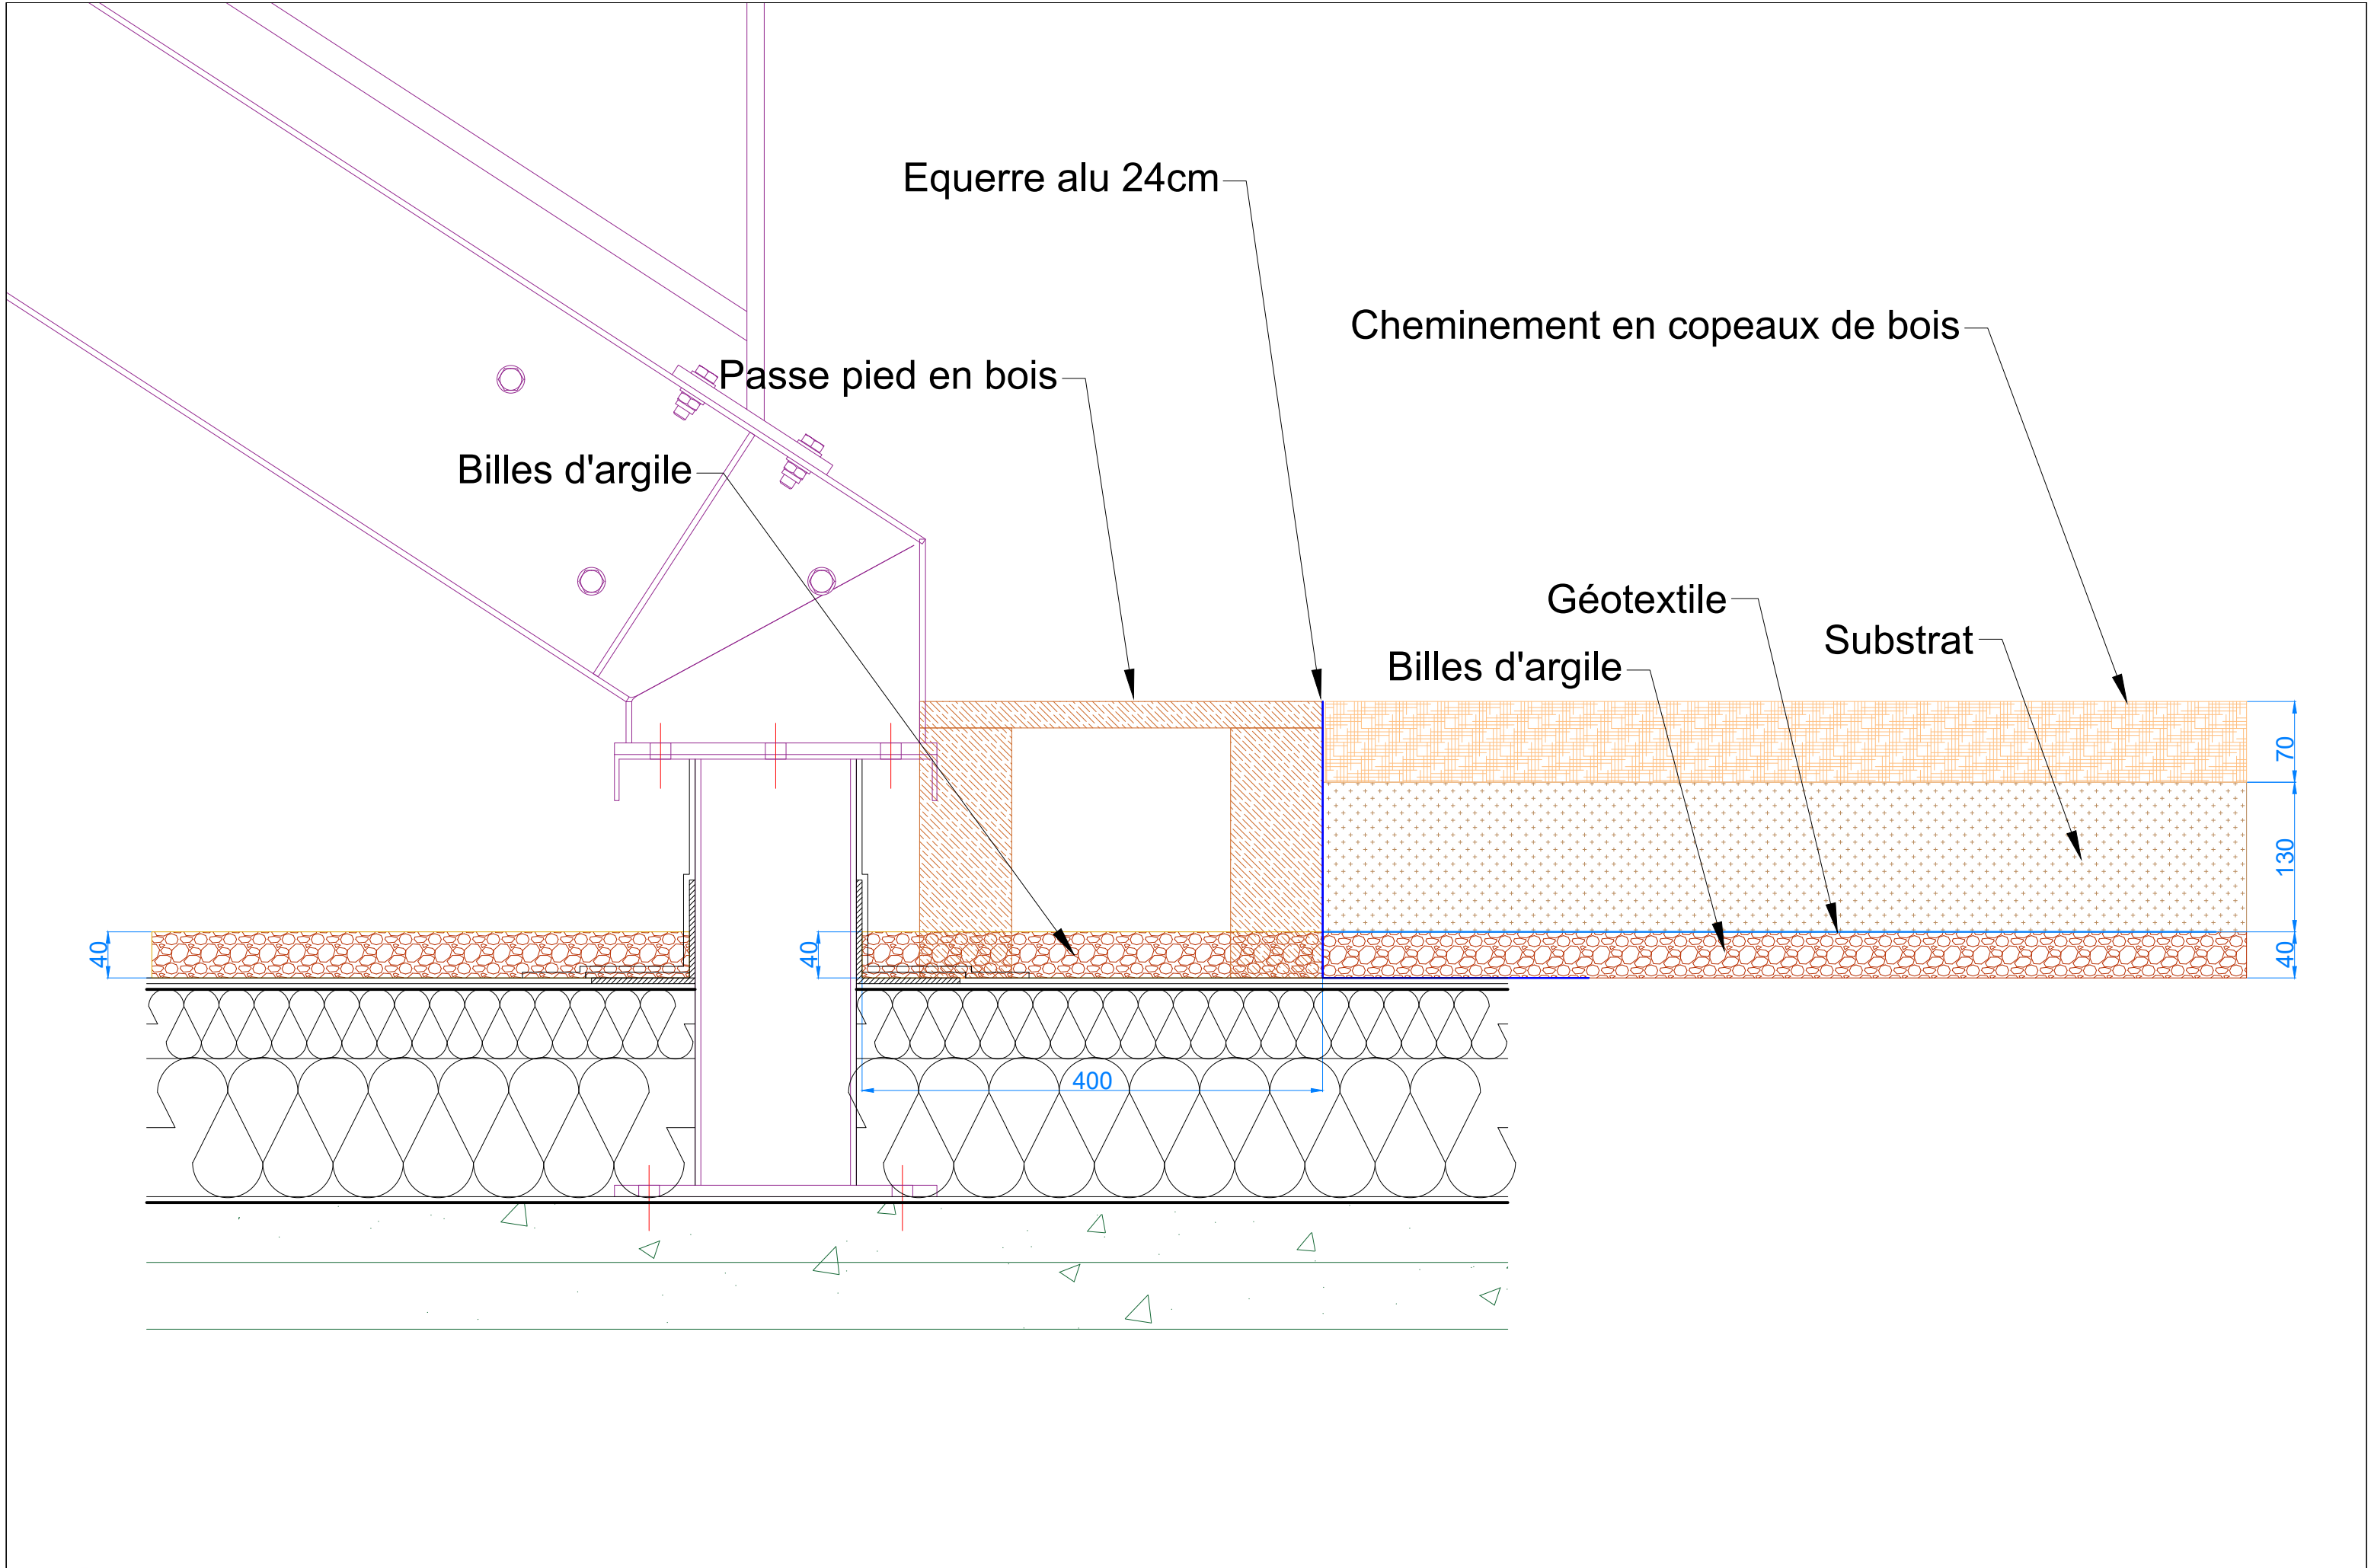

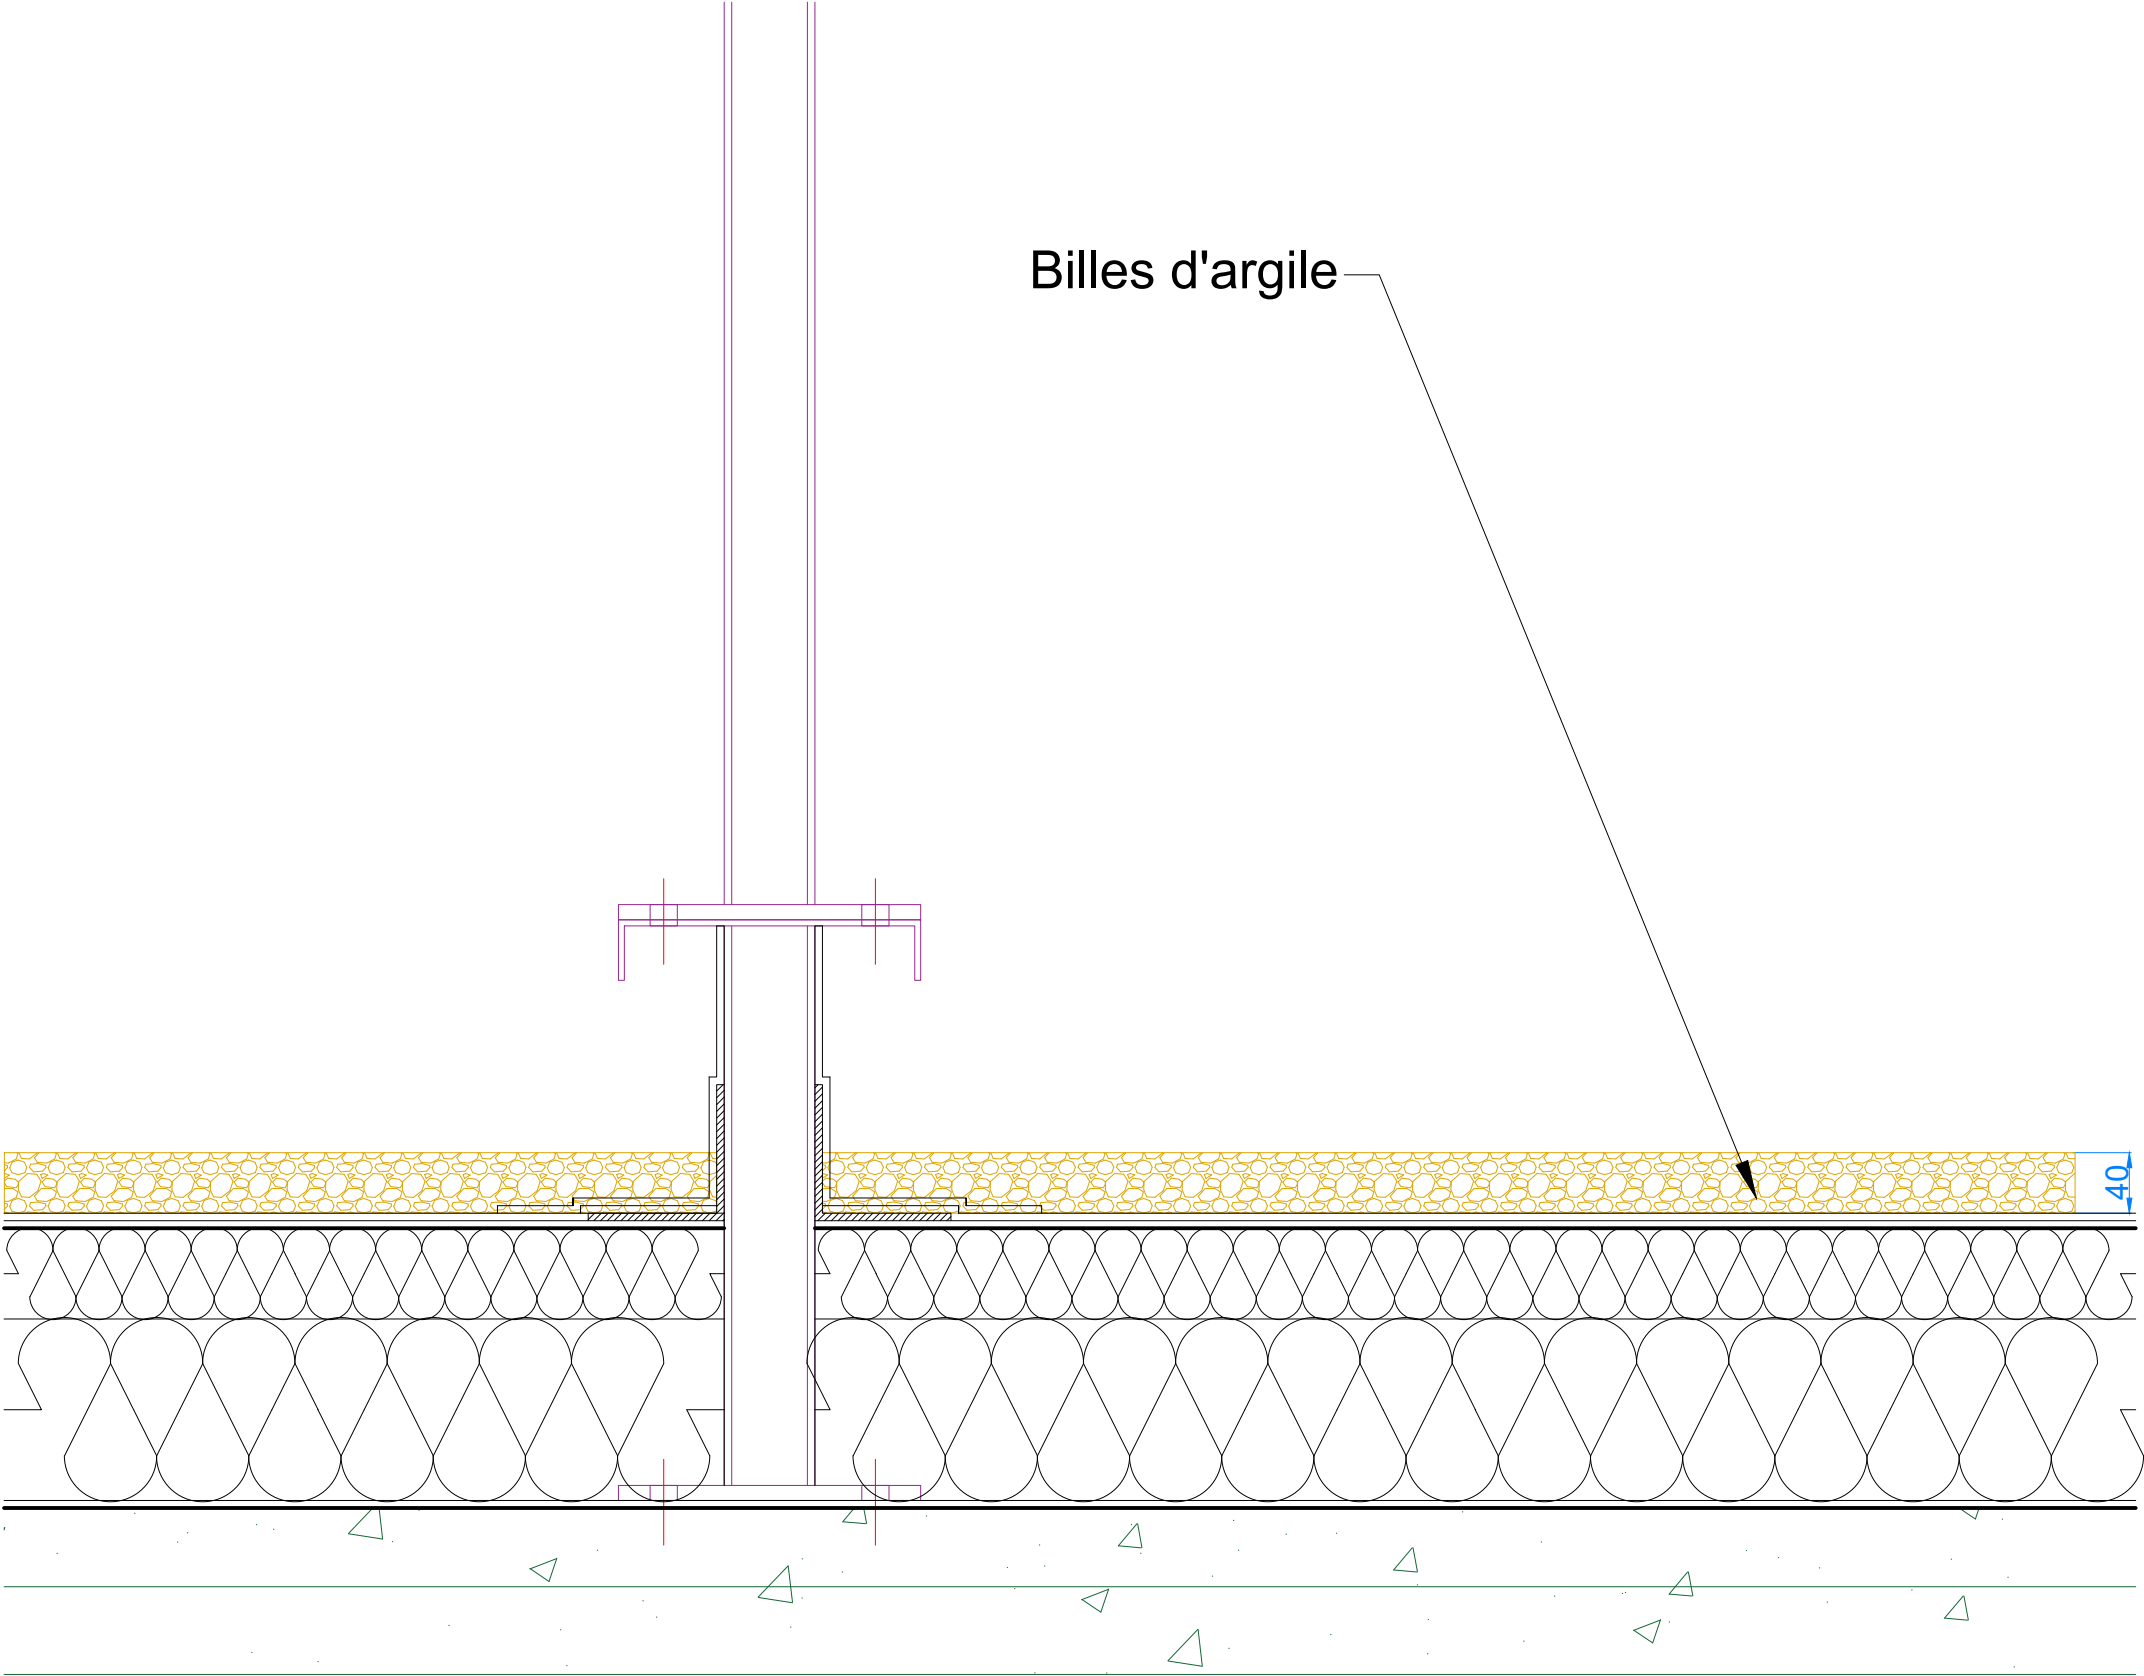

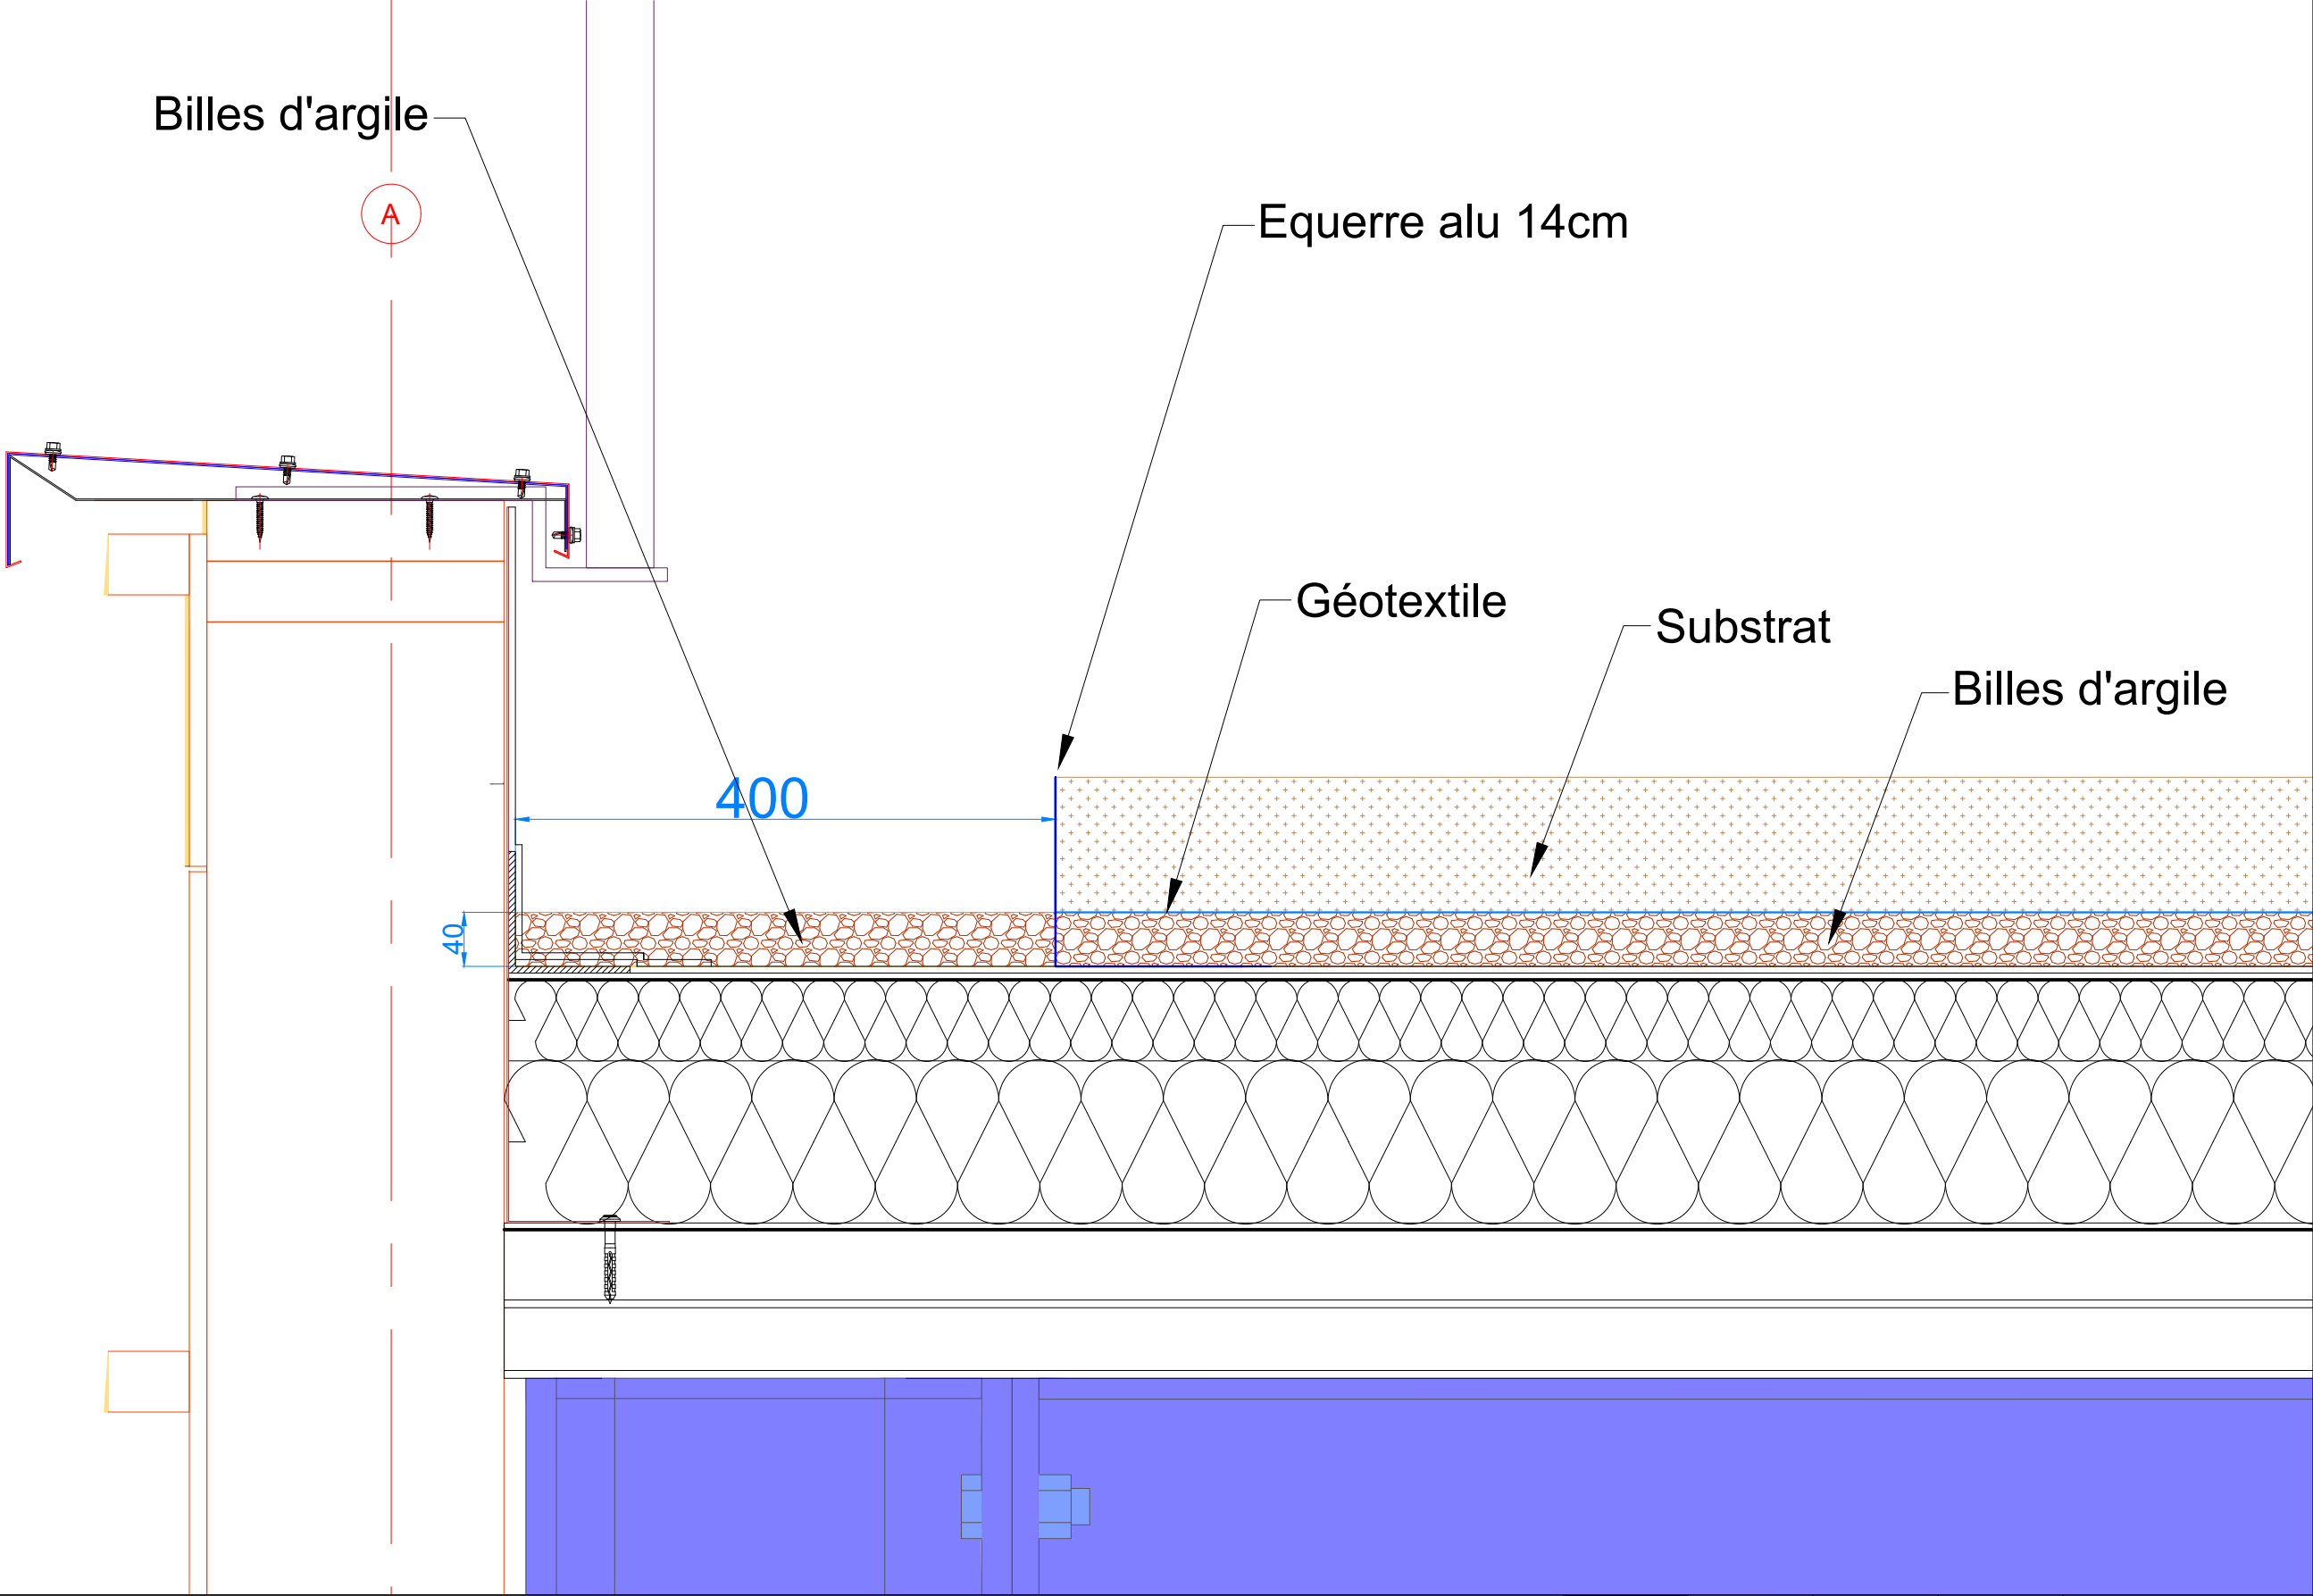

Billes d'argile

A

Equerre aluminium 24cm


Géotextile


Substrat


Billes d'argile


40


400

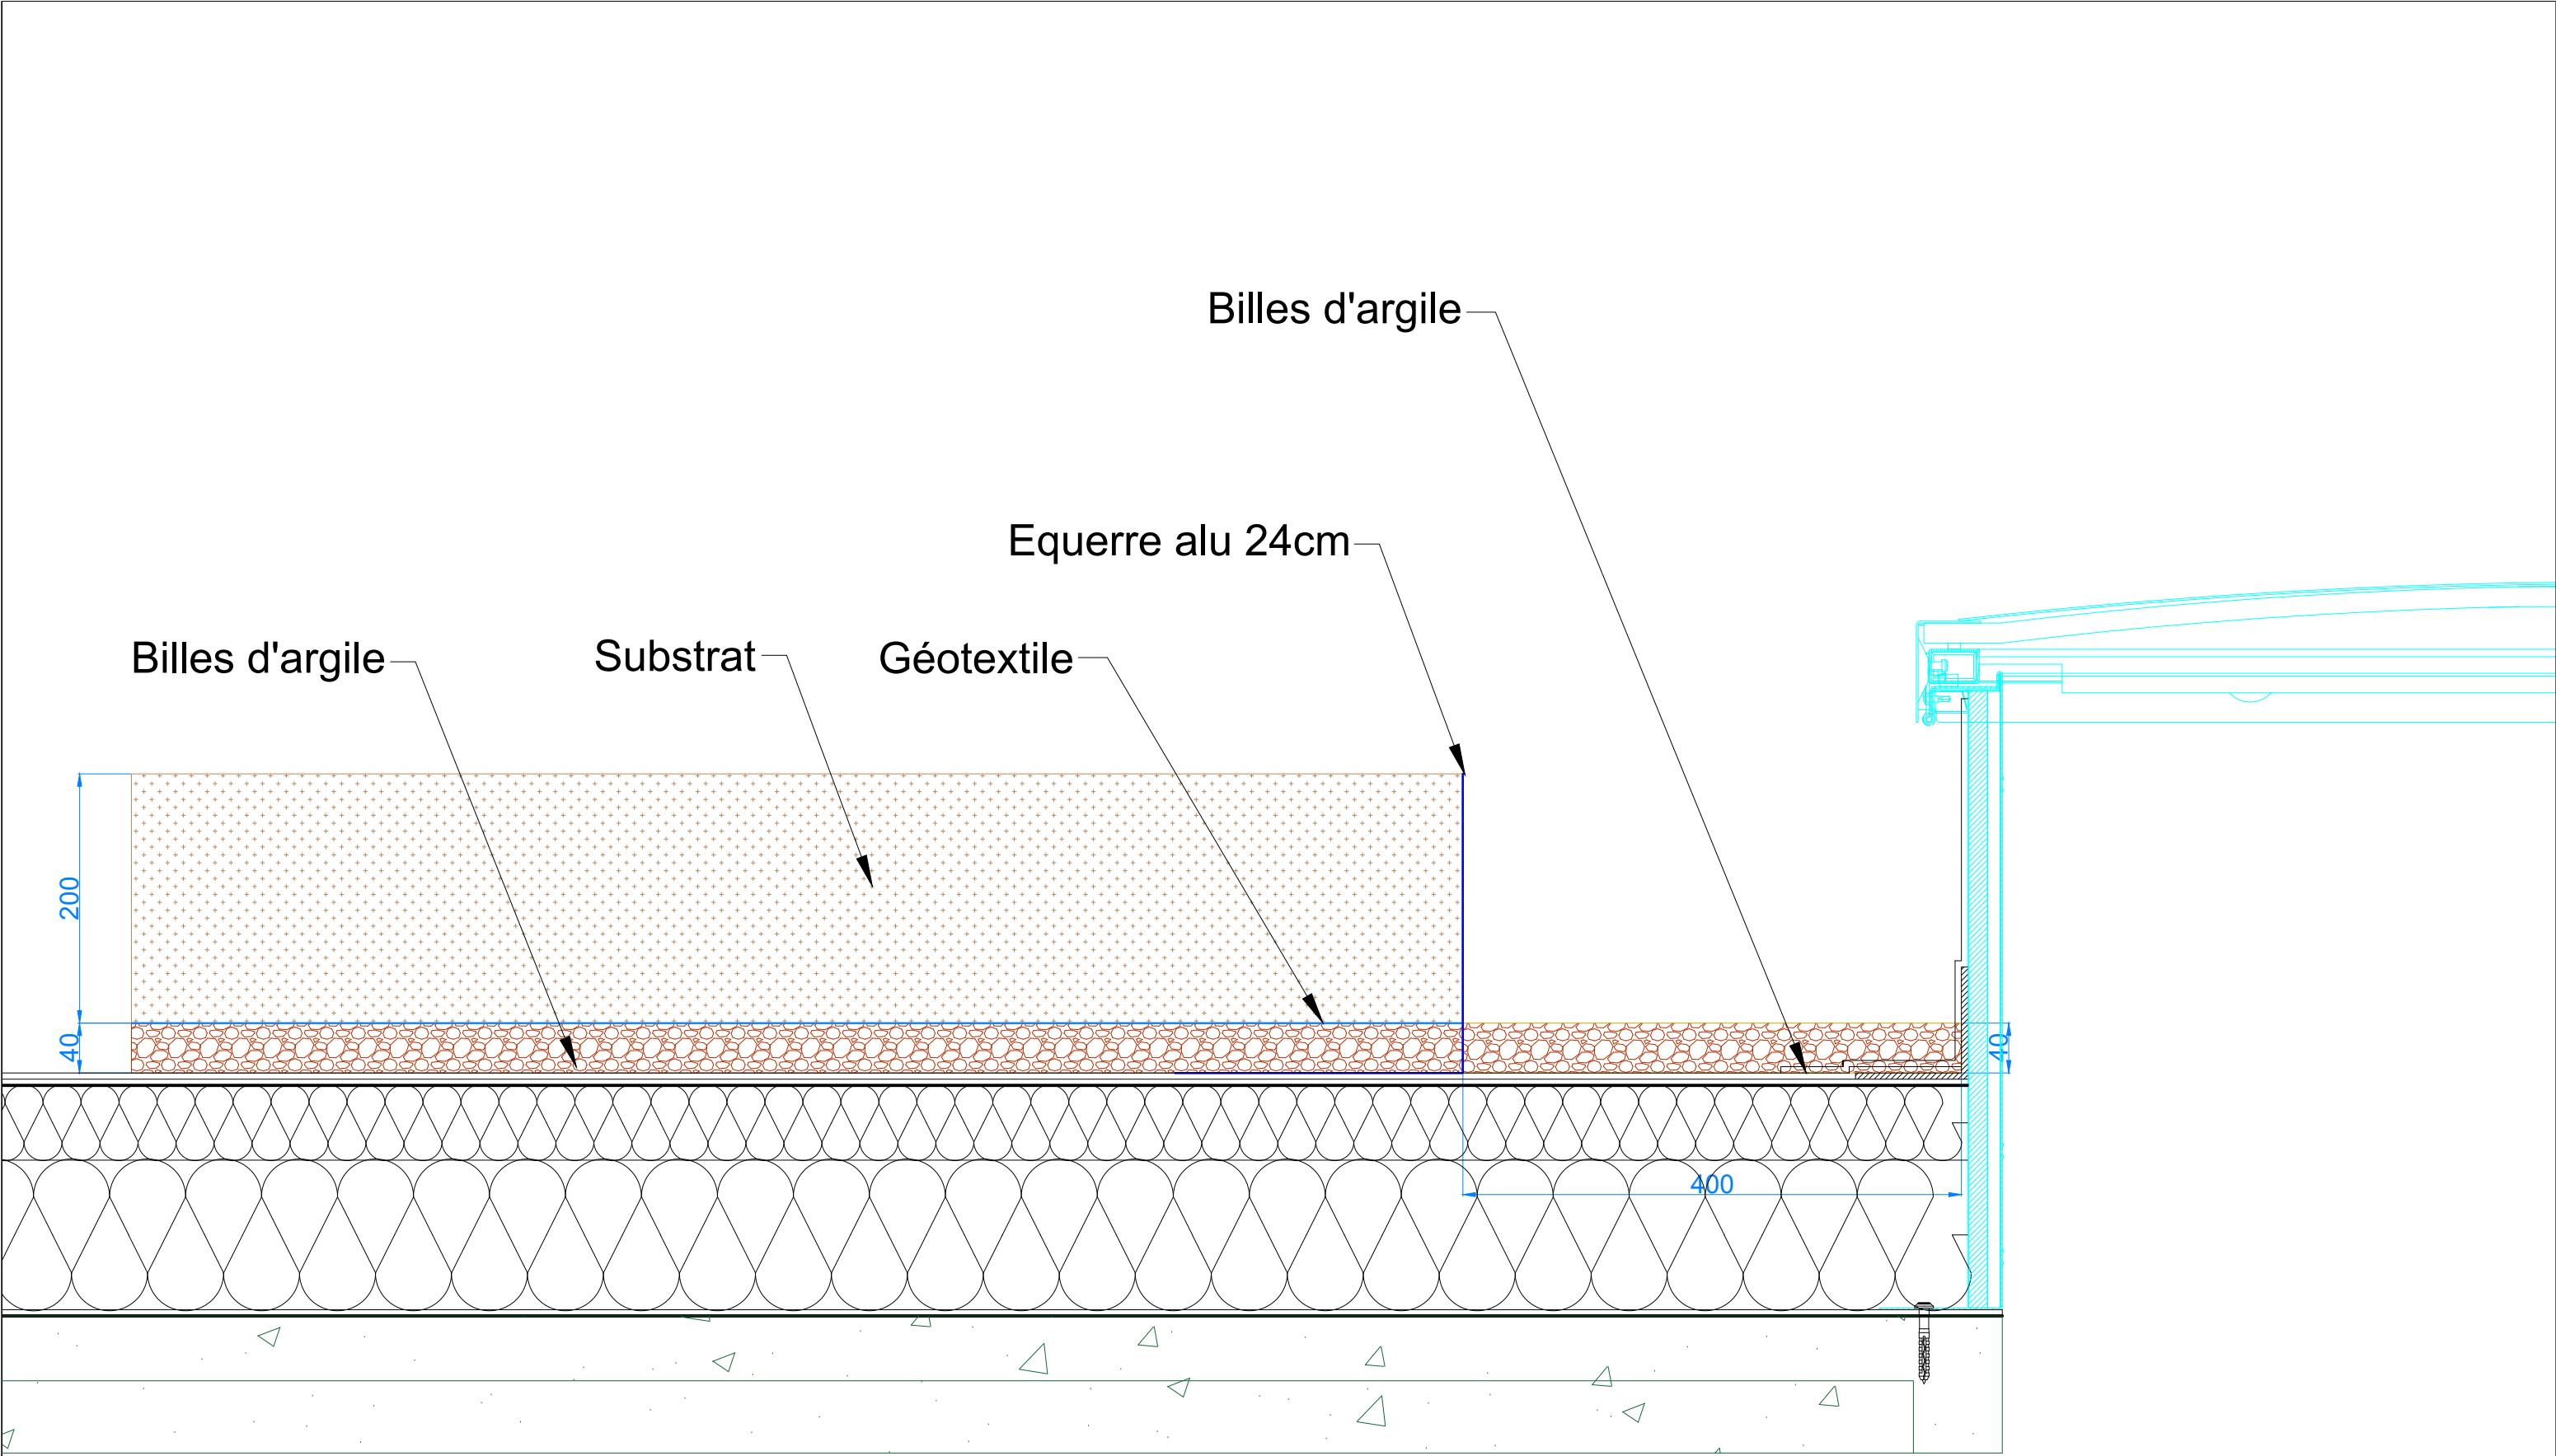


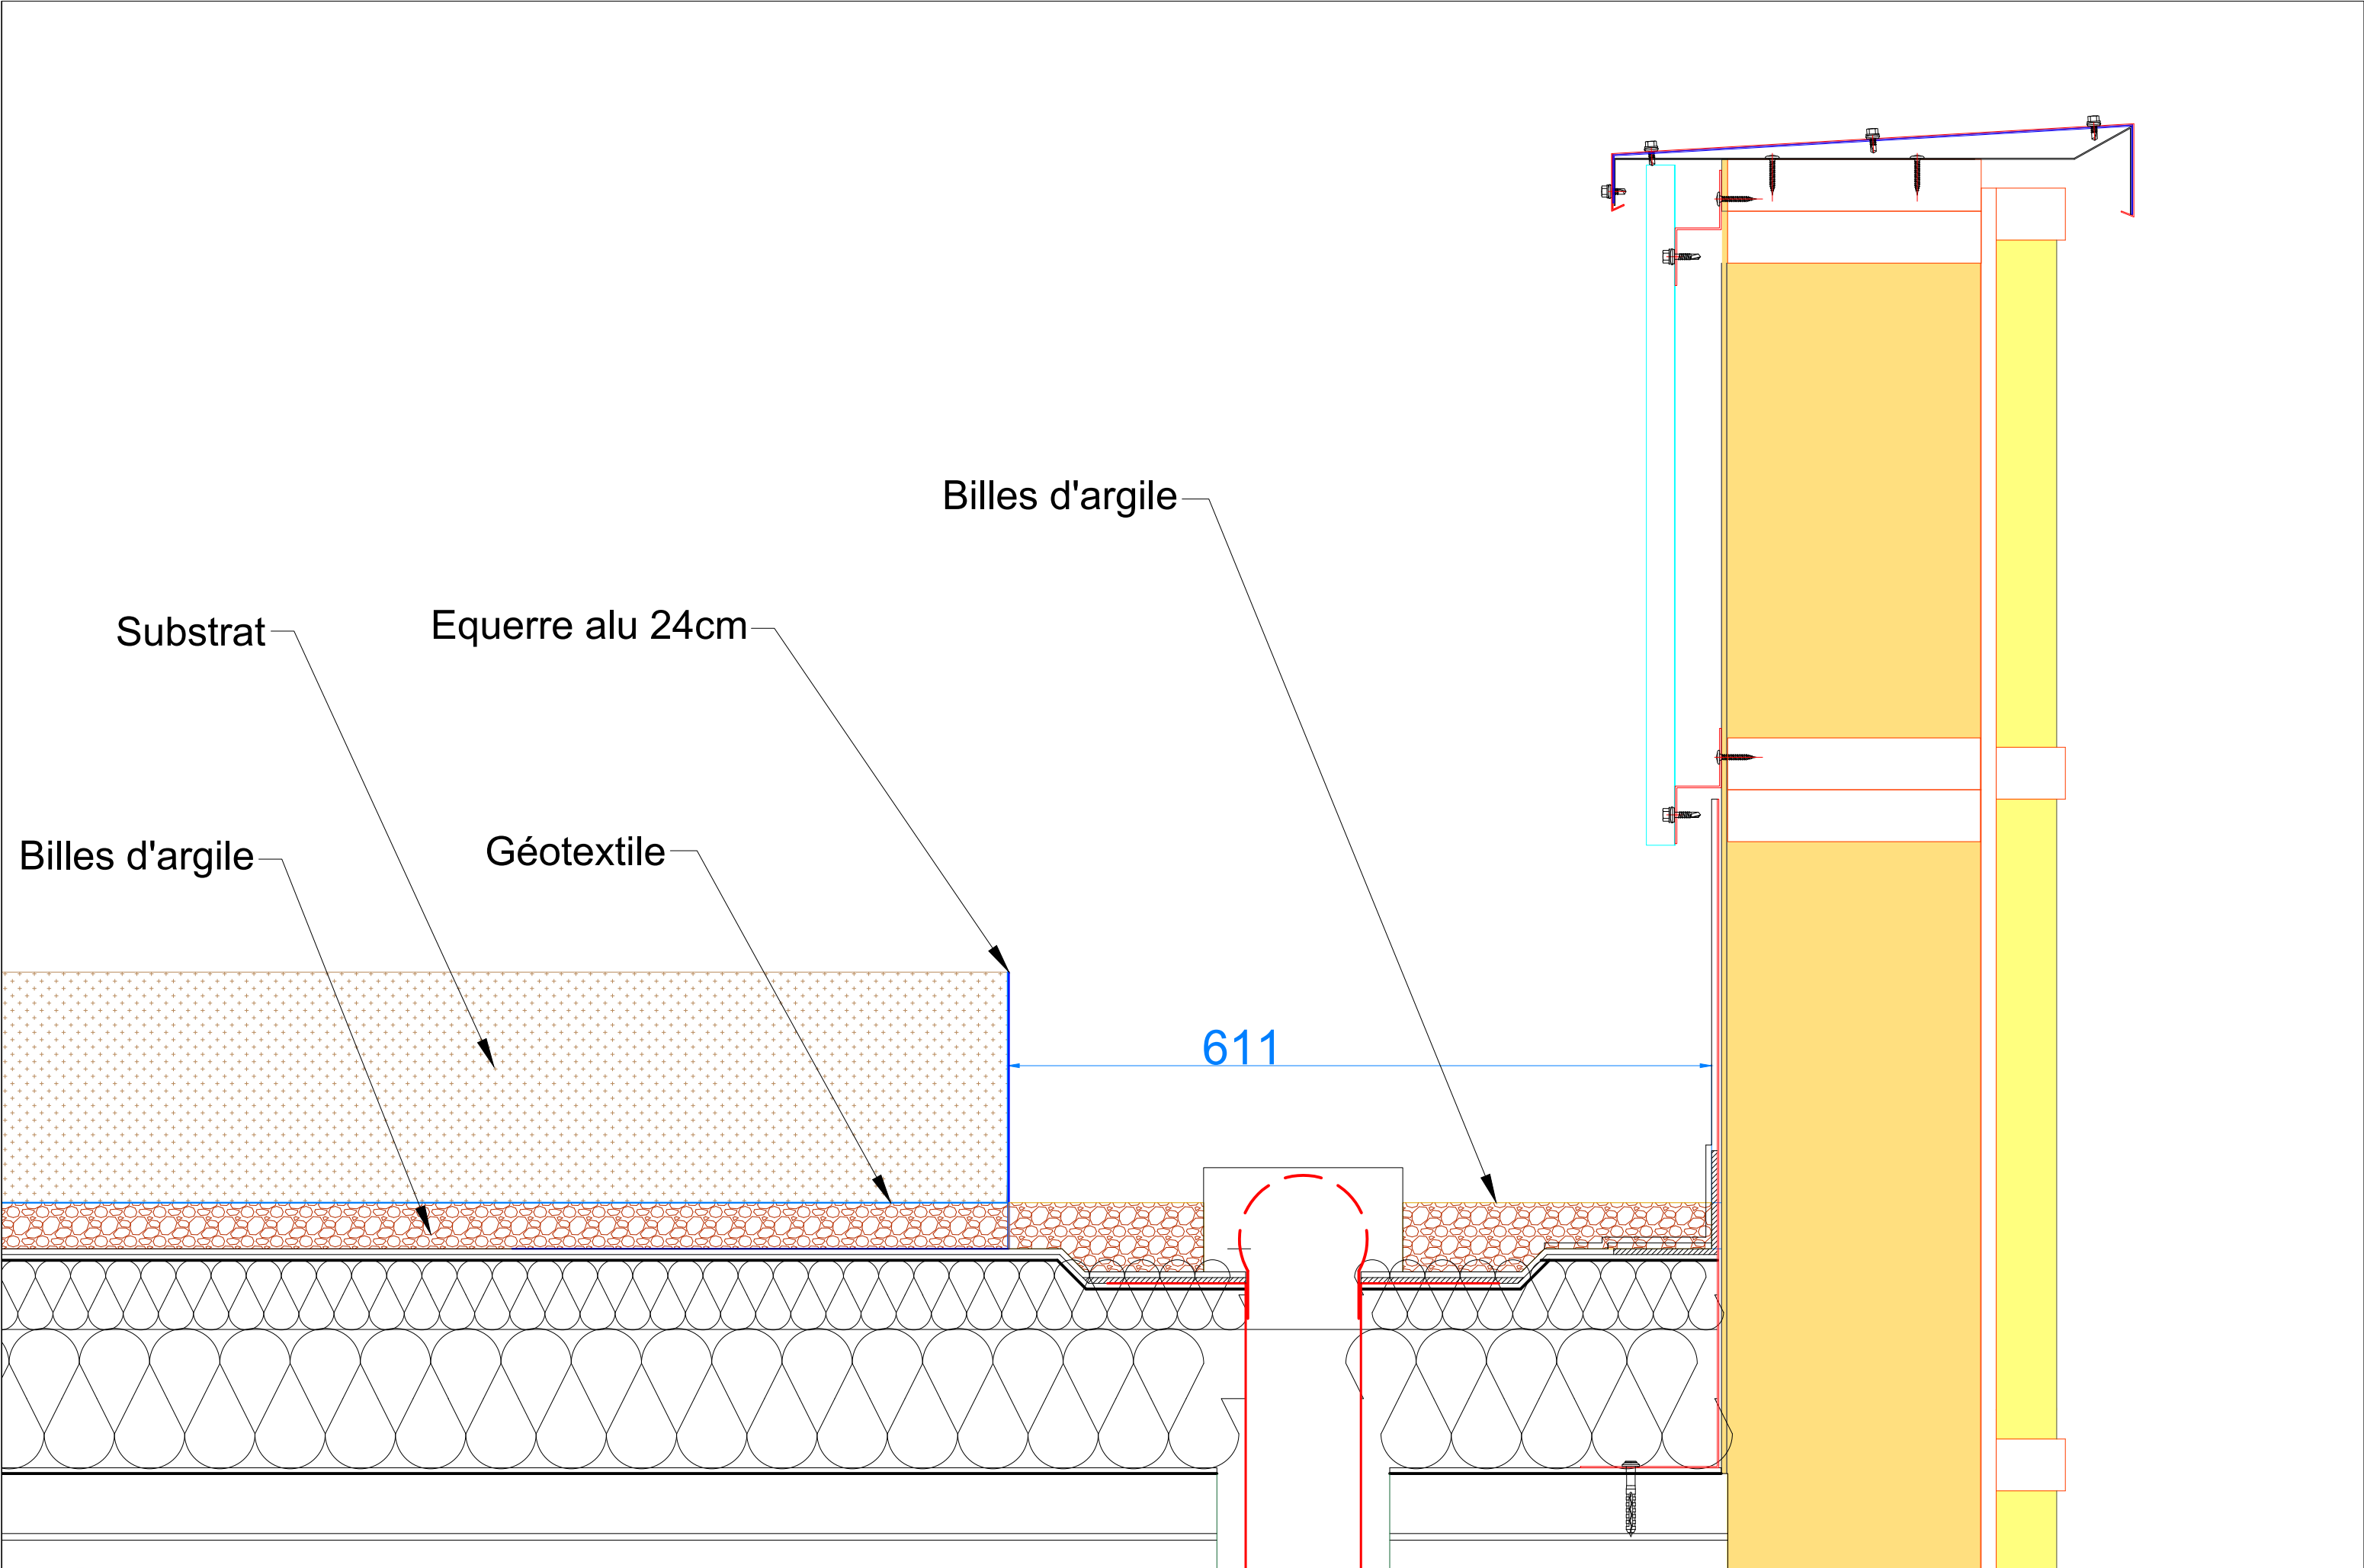


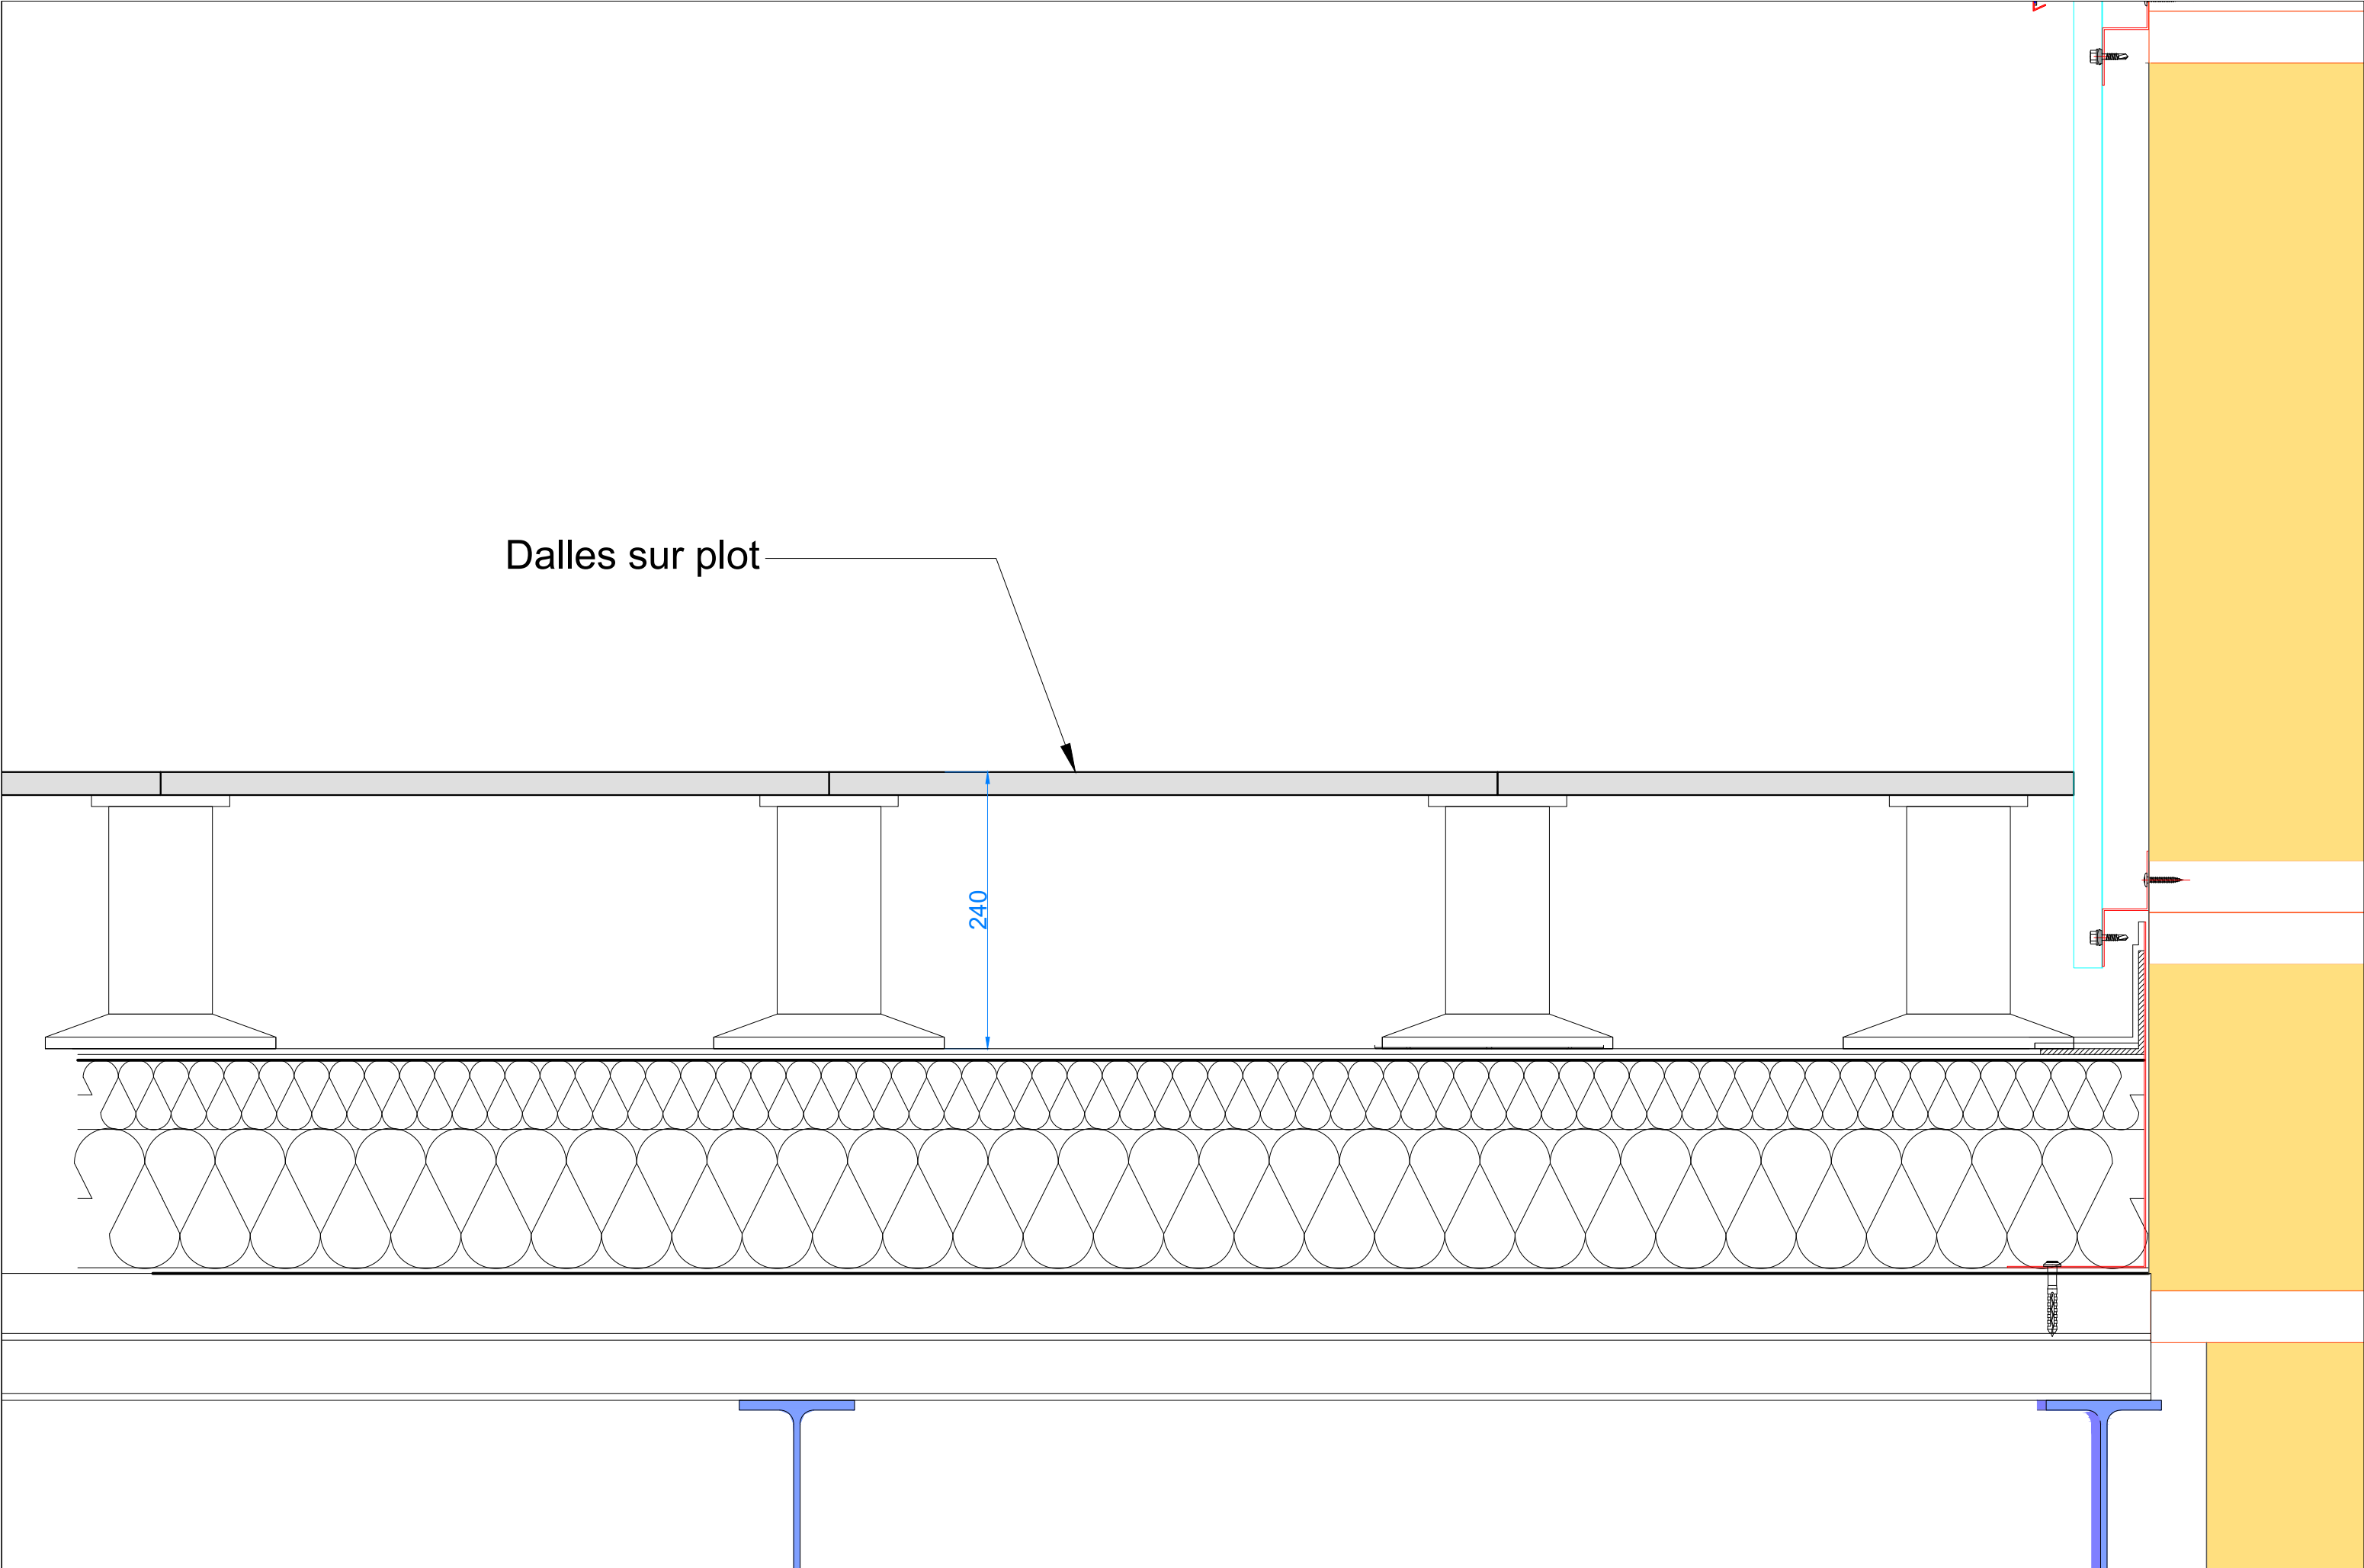


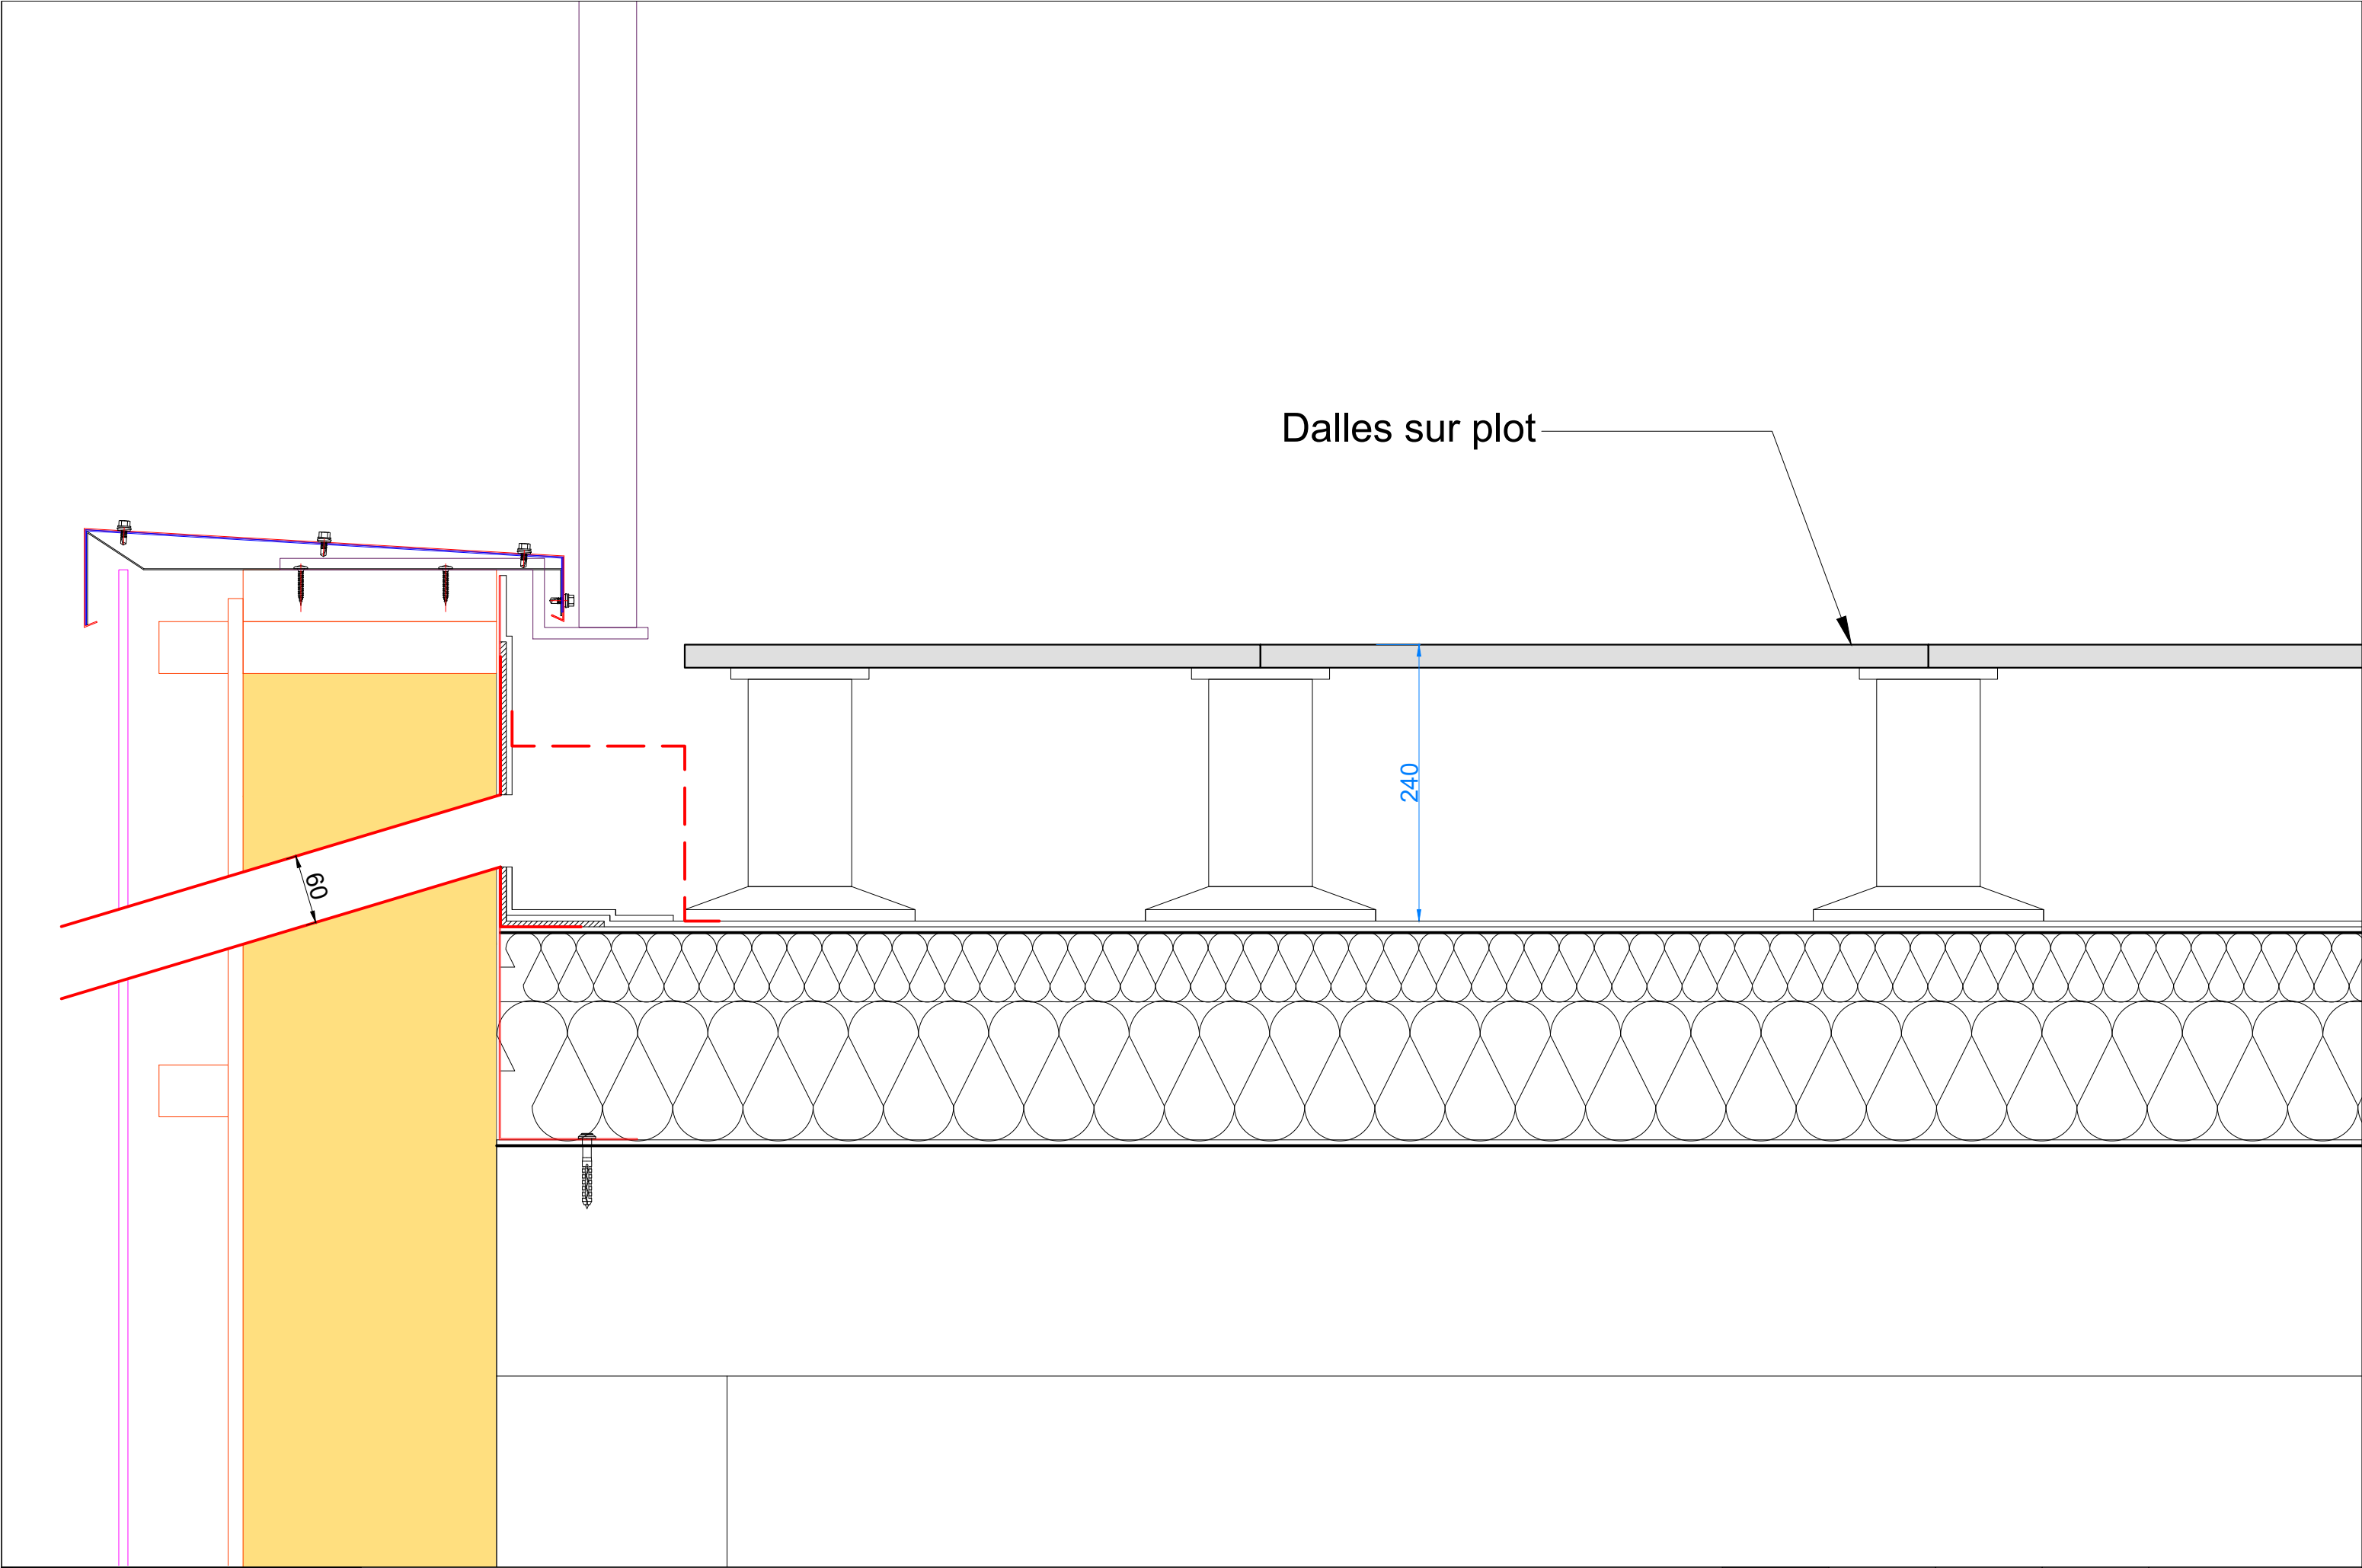


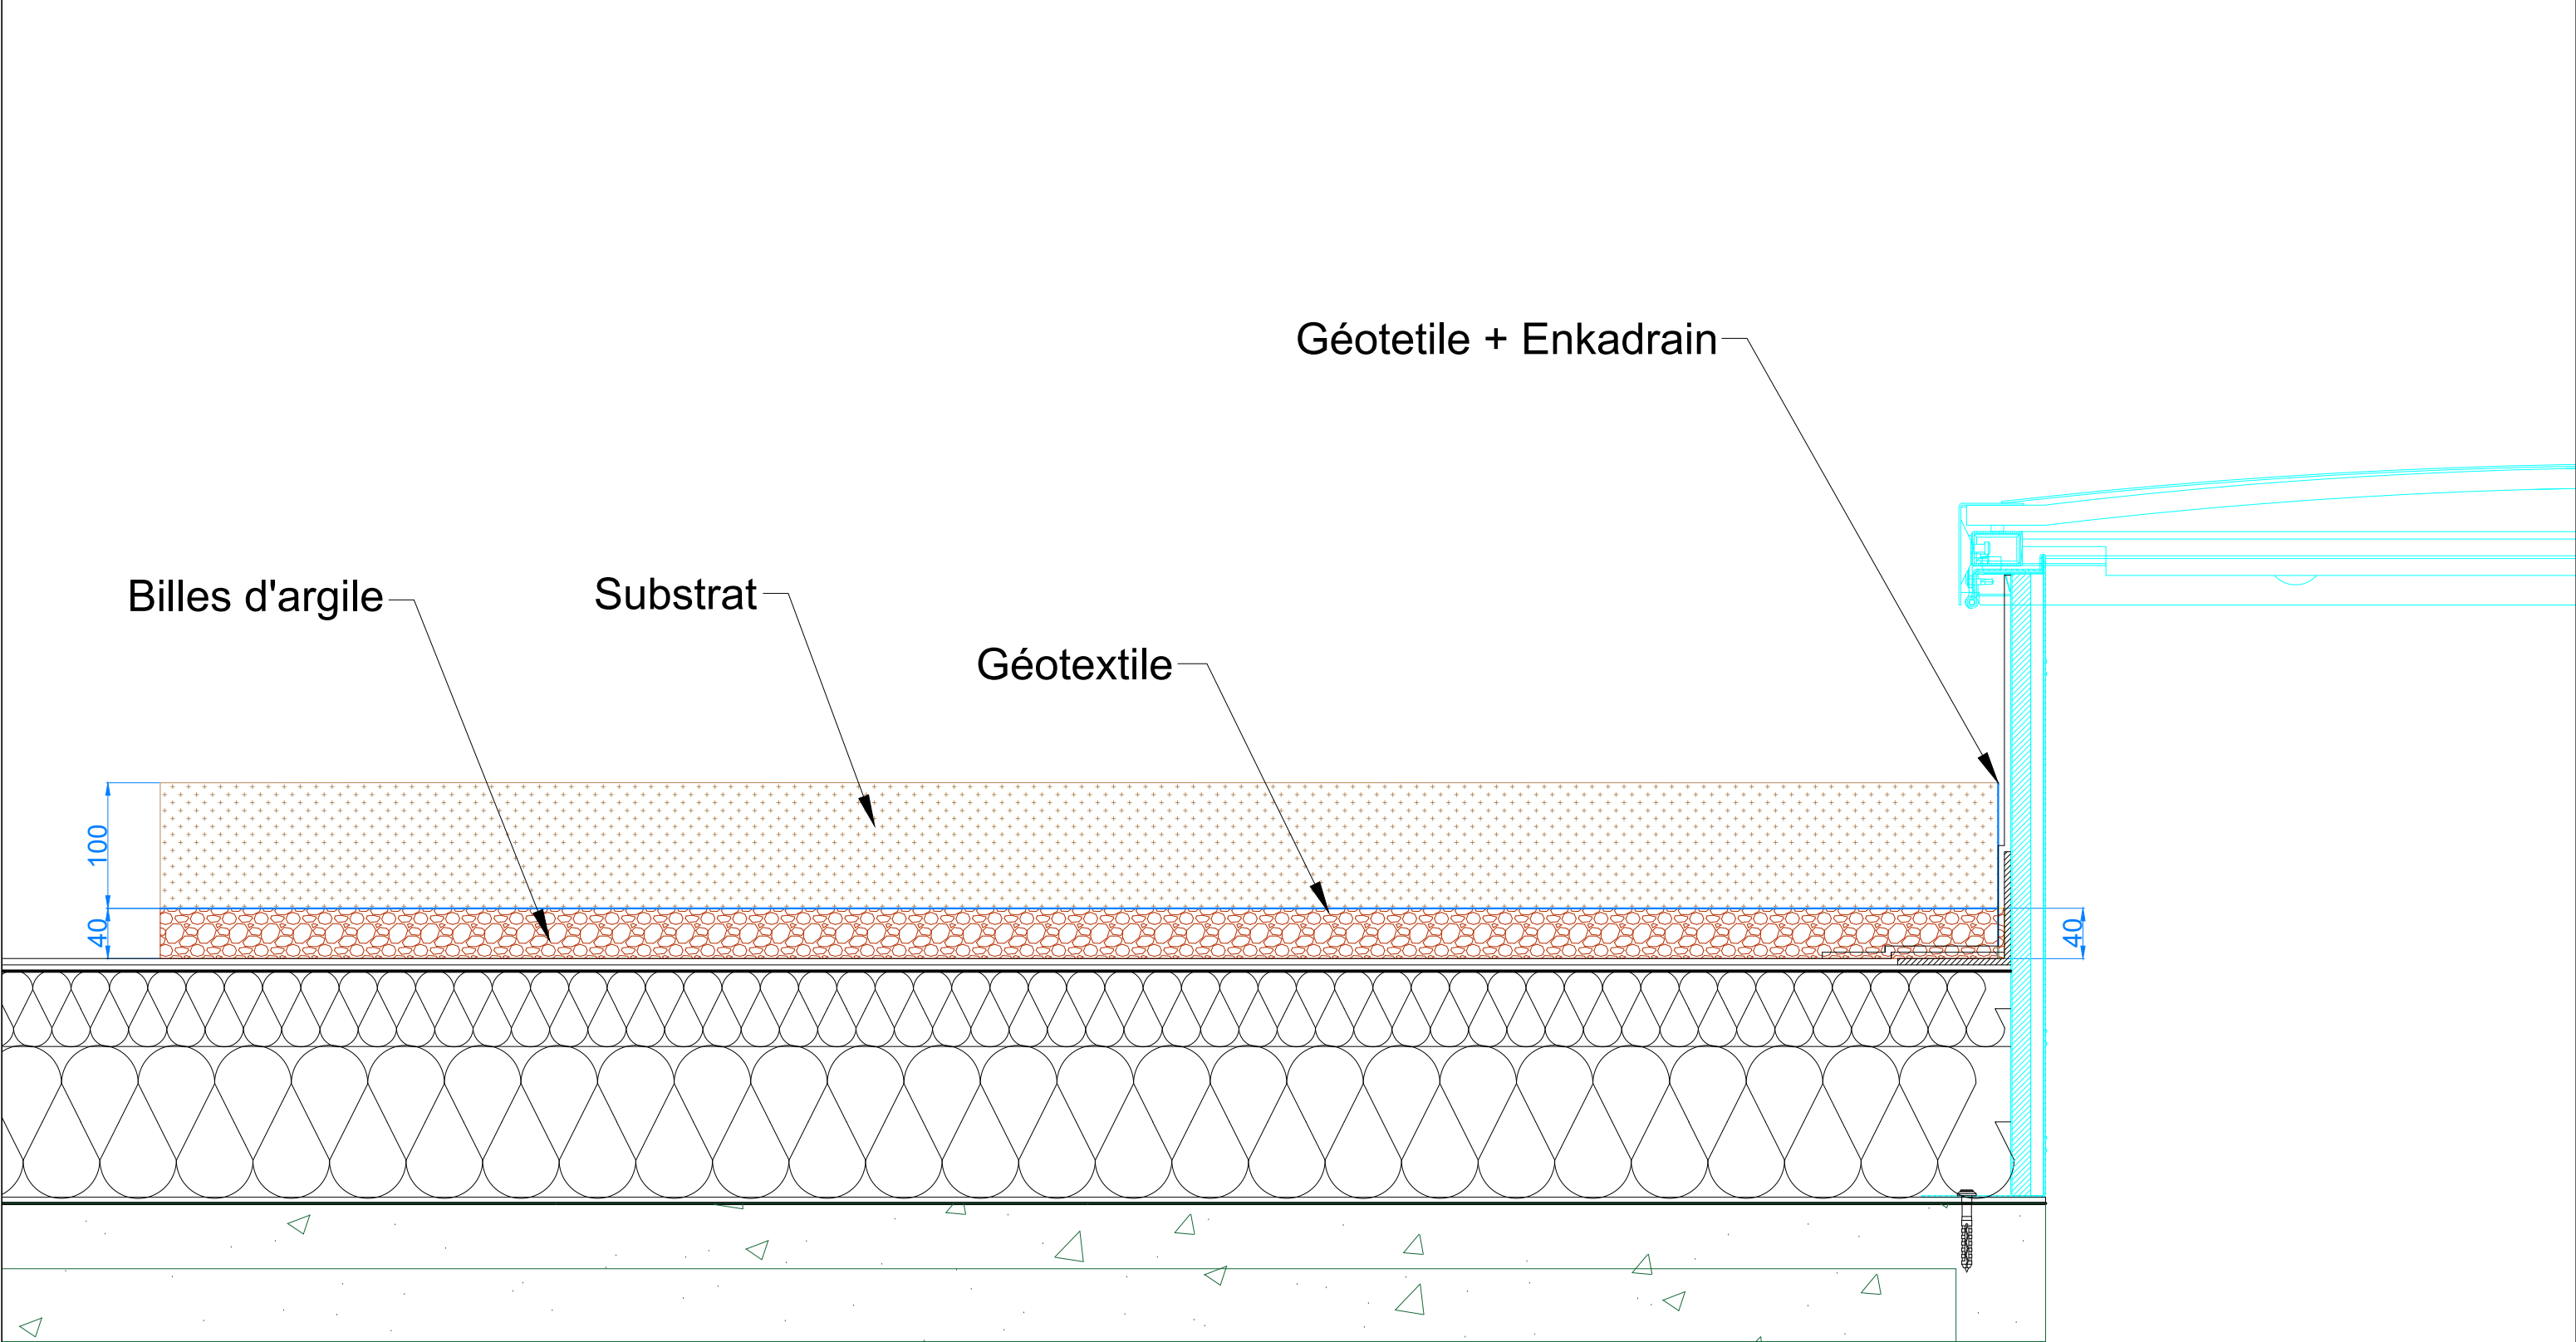

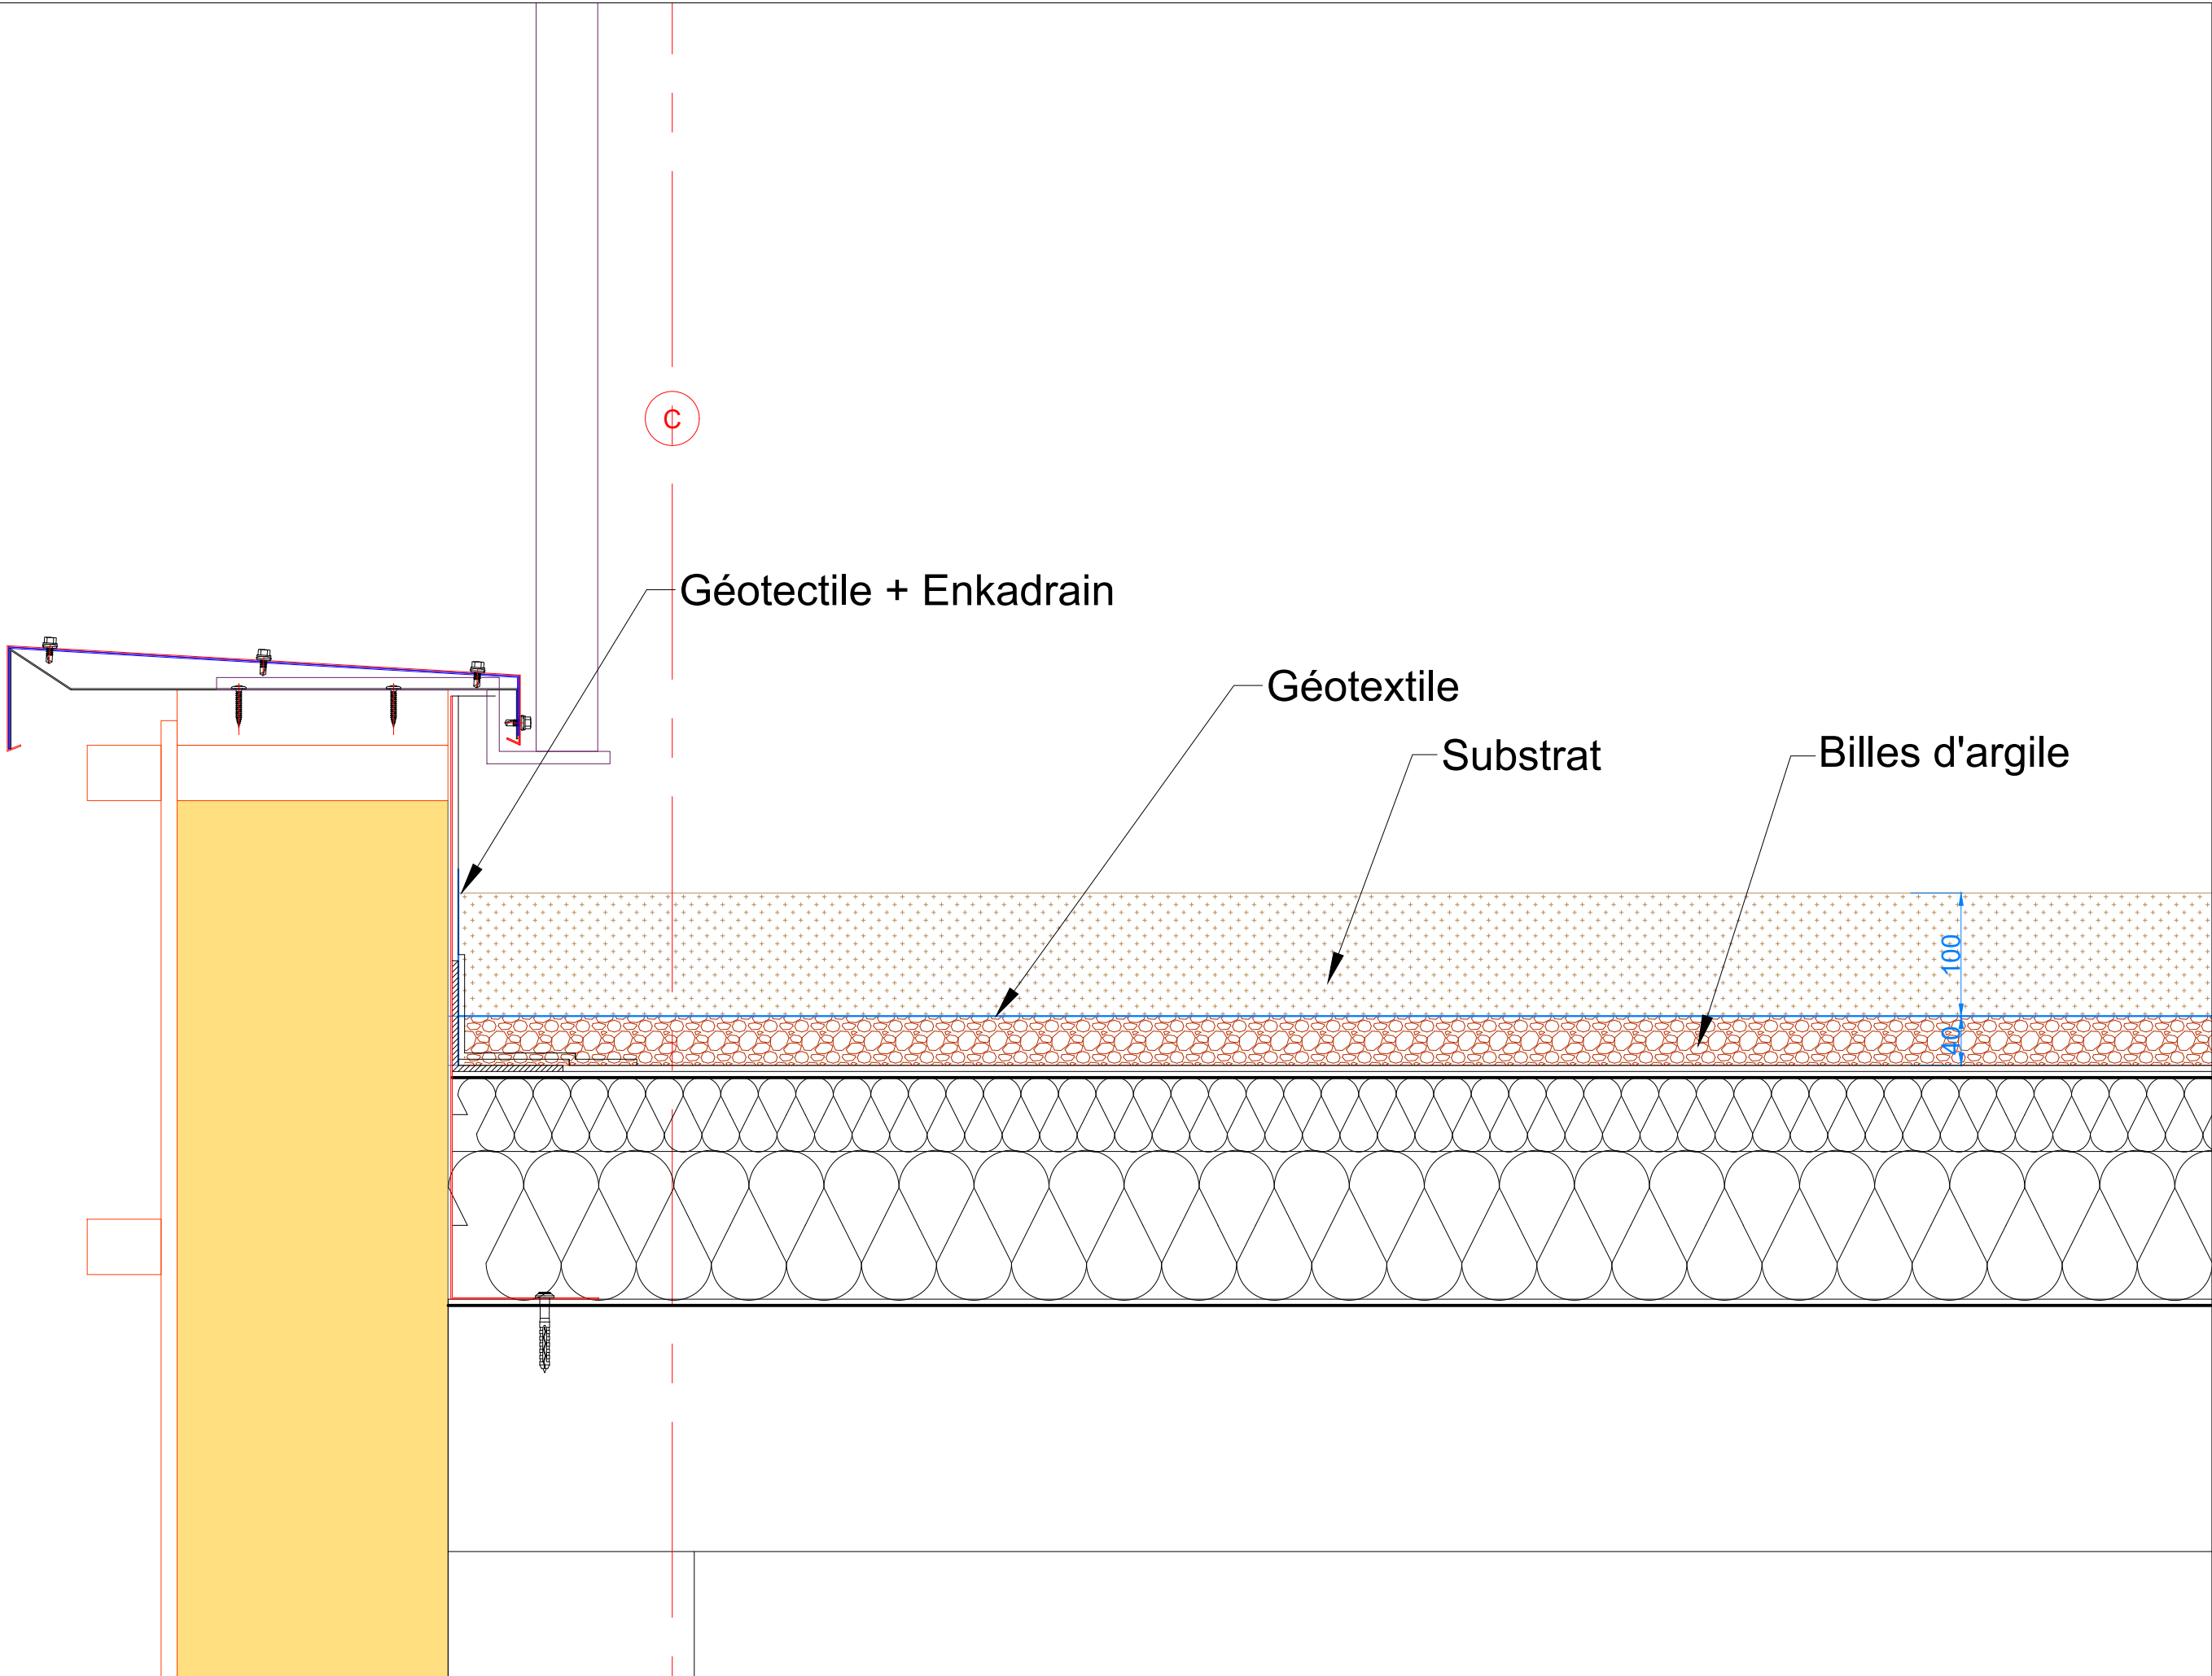

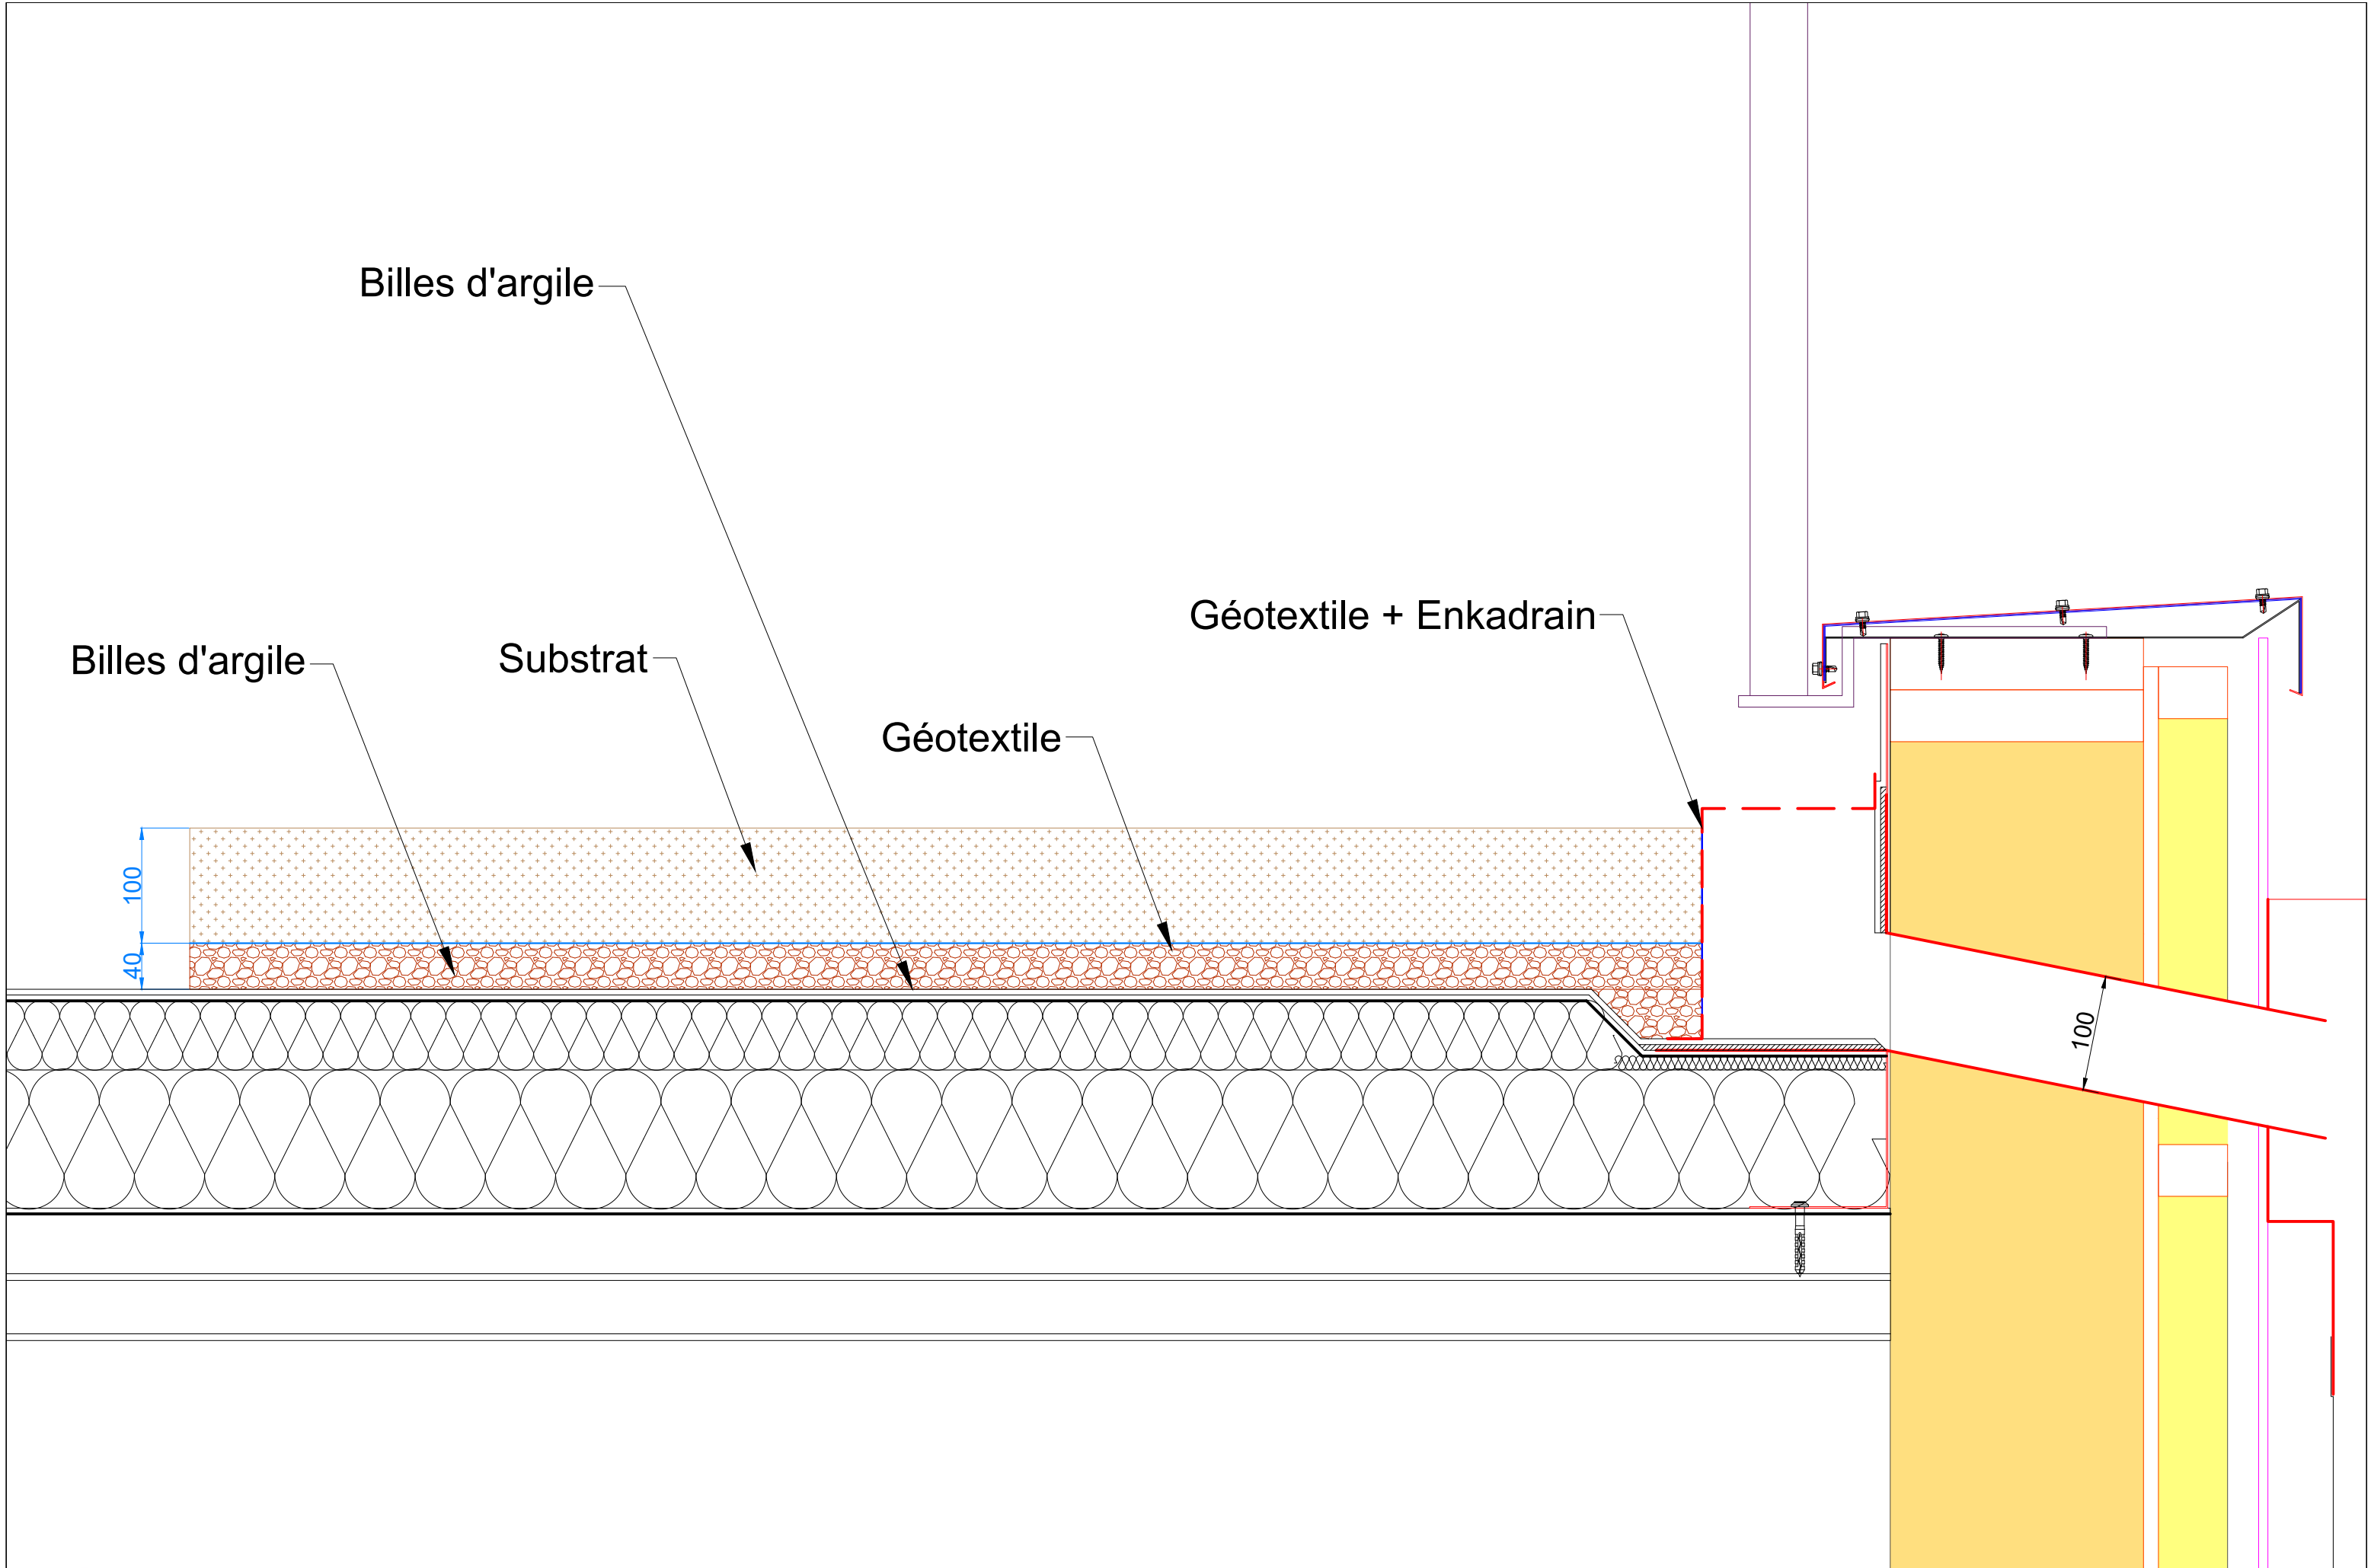

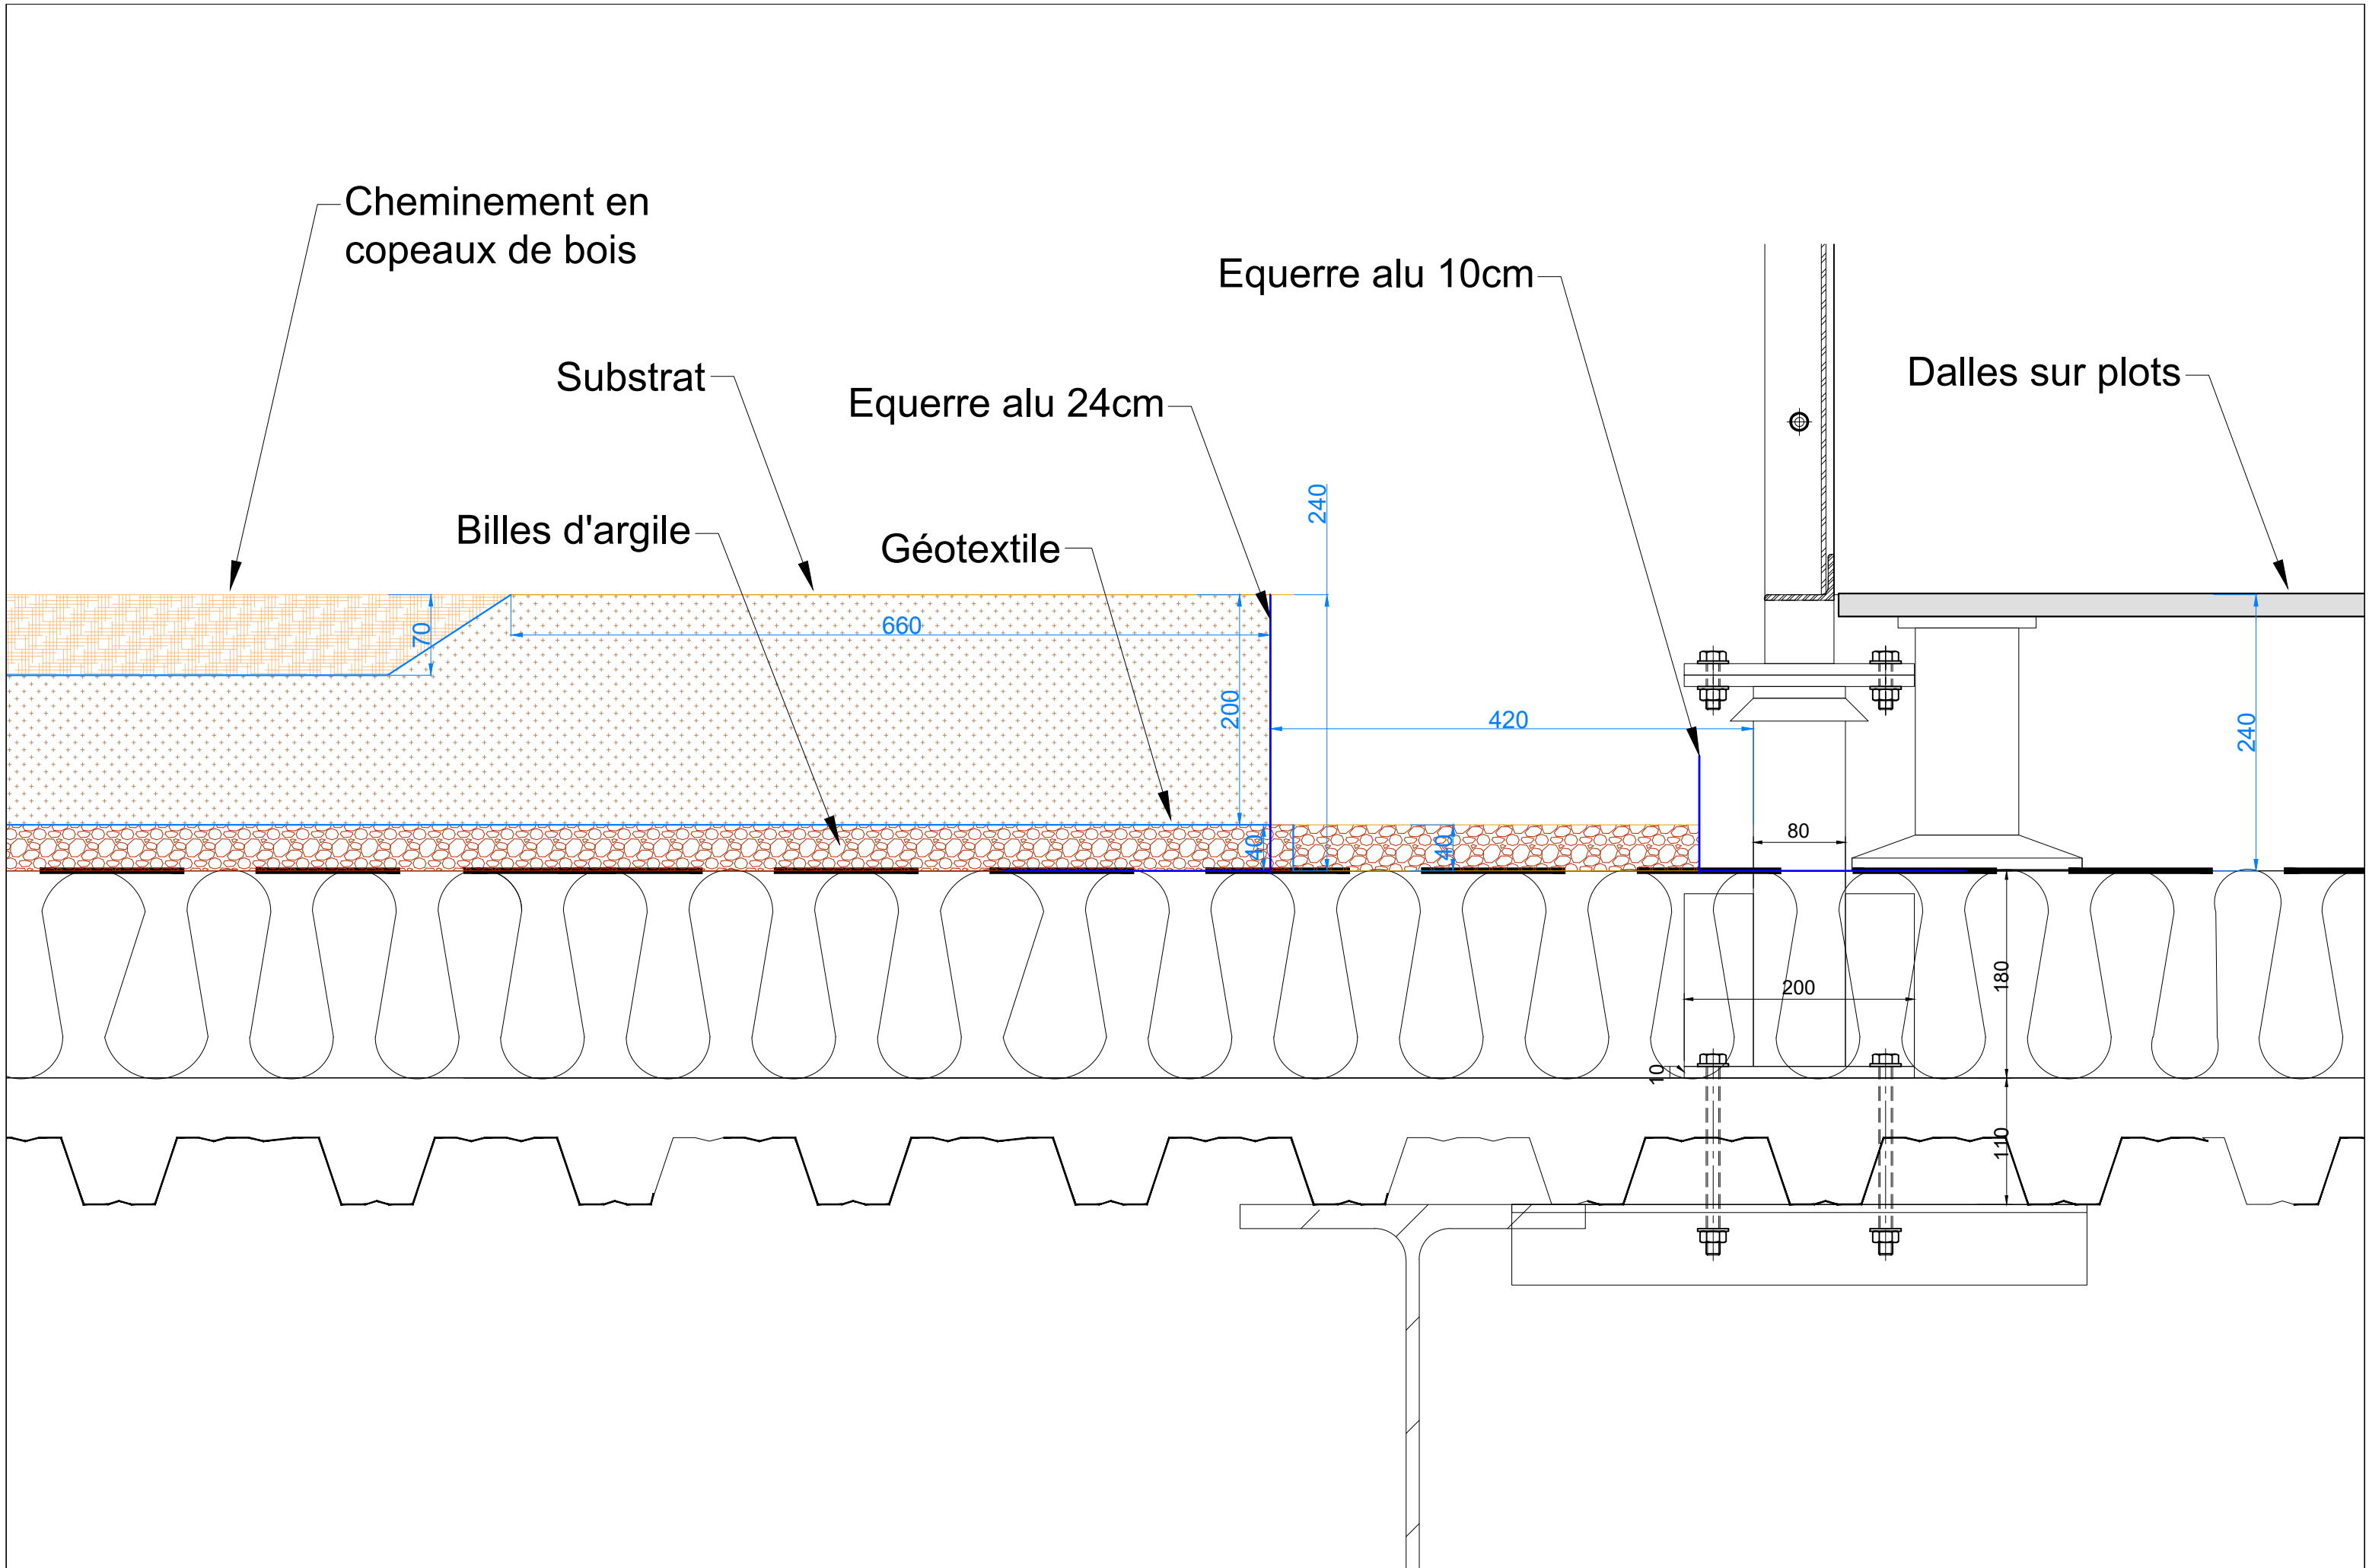

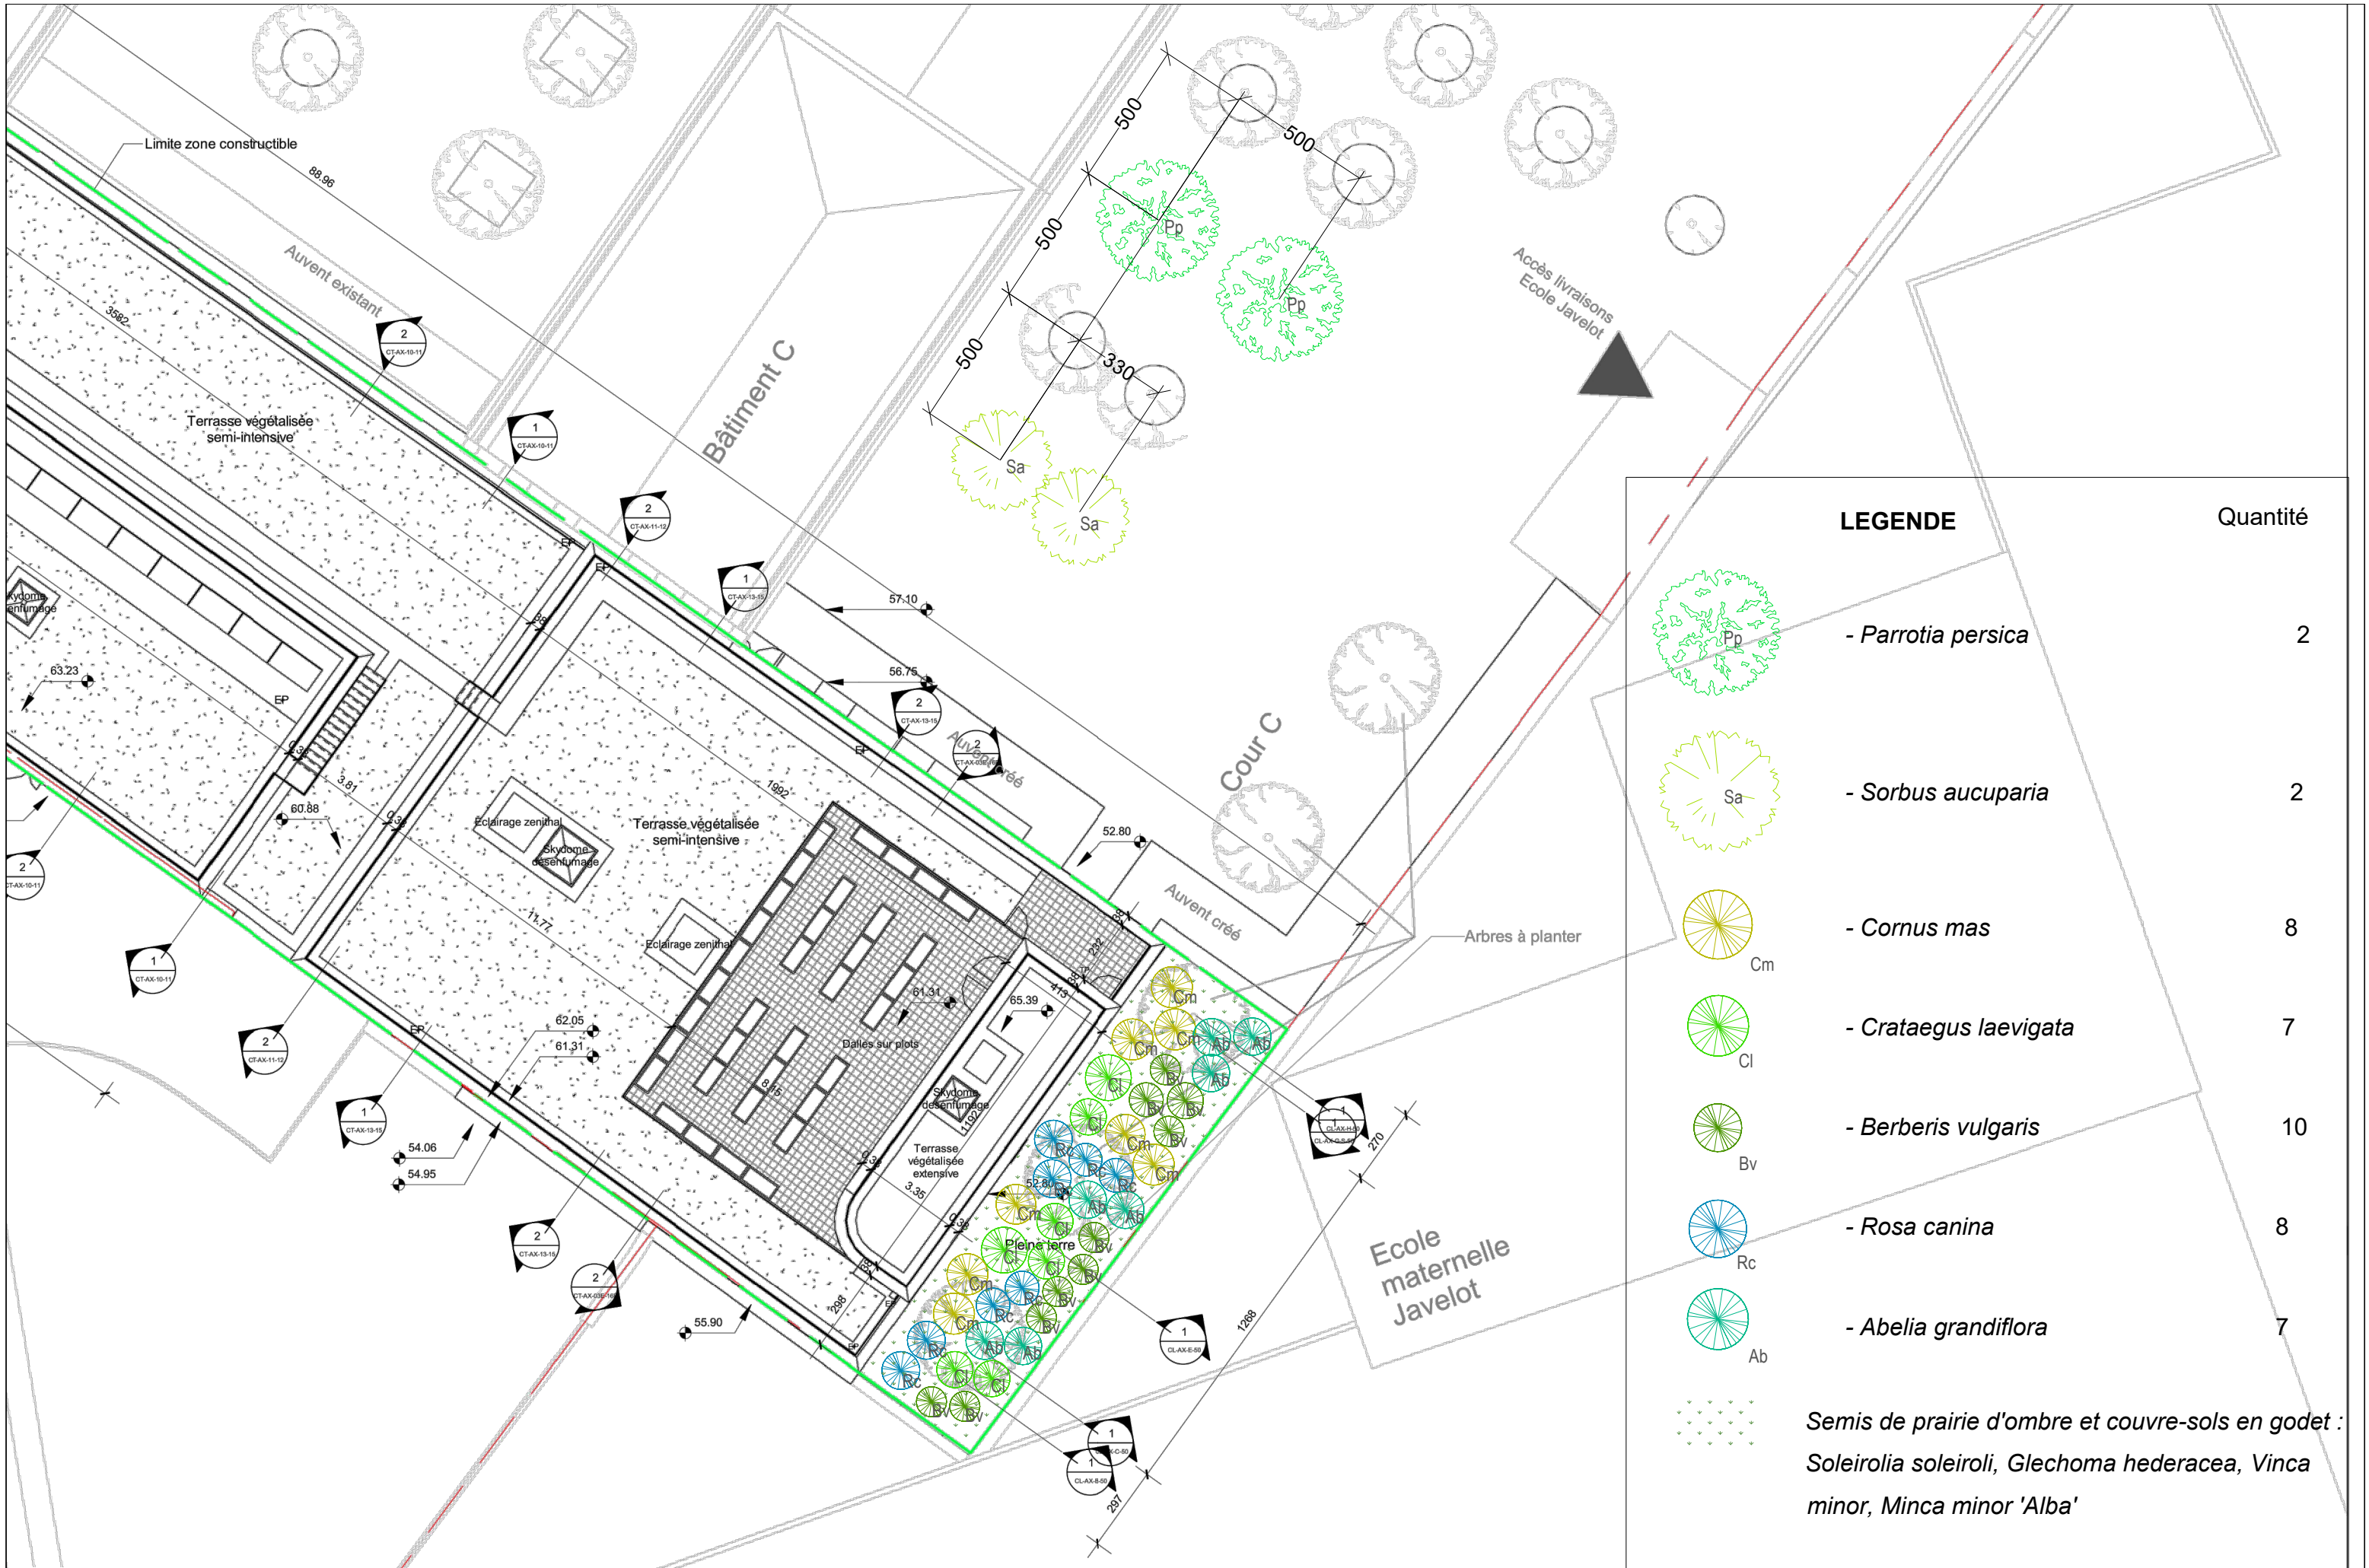

Lot	Phase	Indice	Numéro	Niveau	RDC
PAYSAGE	DOE	0	19	Echelle	1/20
				Date	15/02/2023